

TM-LLV, TM-LHV

KOD KATALOGOWY
TM-LHV

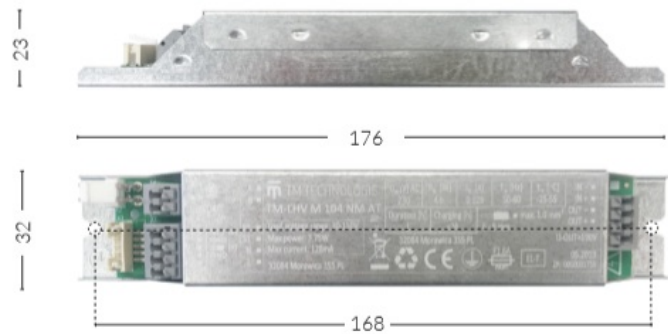
Zestawy awaryjnego zasilania z serii TM-LLV oraz TM-LHV przeznaczone są do zasilania źródeł światła LED w zakresie mocy do 5W, pracujące przy napięciu:

- 10+55 V (TM-LHV L),
- 30+150 V (TM-LHV M)
- 100+300 V (TM-LHV H).





ZASTOSOWANIE

PARAMETRY TECHNICZNE



MODELE

Modele

Typ/Type	Model	Wersja/Version	Moc/Power			Zasilanie LED - Stała moc / LED power supply - Constant power
TM-LLV	L 101 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	1 W	3,2V/1,5Ah	1 H	2,8+3,4V
TM-LLV	L 301 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	1 W	3,2V/3,0Ah	3 H	2,8+3,4V
TM-LHV	L 104 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	3,5 W	6,4V/1,5Ah	1H	10+55V
TM-LHV	L 304 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	3,5 W	6,4V/3,0Ah	3 H	10+55V
TM-LHV	M 104 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	3,75 W	6,4V/1,5Ah	1 H	30+150V
TM-LHV	M 302 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	1,6 W	6,4V/1,5Ah	3 H	30+150V
TM-LHV	M 303 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	3,3 W	6,4V/3,0Ah	3 H	30+150V
TM-LHV	M 305 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	5 W	6,4V/4,5Ah	3 H	30+150V
TM-LHV	H 104 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	3,75 W	6,4V/1,5Ah	1 H	100+300V
TM-LHV	H 302 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	1,6 W	6,4V/1,5Ah	3 H	100+300V
TM-LHV	H 303 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	3,3 W	6,4V/3,0Ah	3 H	100+300V
TM-LHV	H 305 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	5 W	6,4V/4,5Ah	3 H	100+300V



