
ESTACIÓN PRINCIPAL TM-CB M7 33 Ah ANTRACITO TM-CM.0703312DA

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 3326 | N.º: 5251/2024 Válido hasta: 20.12.2028 | N.º: 3326 | N.º: 3326 | N.º: 063-UWB-0591 Válido hasta: 20.12.2028 | N.º: CBM-01/24



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**batería central**
Color/Color según RAL	**antracita , RAL7016**
Clases de aislamiento	**I**
Grado de protección	**IP30**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**600 mm x 229 mm x 1740 mm**

Sistema de batería central TM-CB M
Diseño moderno, electrónica avanzada

Suministro de energía, control y monitorización de circuitos y luminarias de emergencia para alumbrado de evacuación en edificios de servicios públicos.

» Supervisión centralizada de todos los circuitos y luminarias de emergencia conectados al sistema.
» Sistema equipado con baterías que proporcionan la cantidad de energía necesaria para un tiempo específico de funcionamiento de las luminarias de emergencia.
» Sistemas de monitorización inteligentes que informan sobre el estado de las baterías, las luminarias y posibles fallos.
» Diversas configuraciones del sistema que se adaptan a las necesidades individuales del edificio, su tamaño y los requisitos específicos de alumbrado de emergencia.

POSIBILIDADES

global.softwareIncluded	**Visual Base**
Número máximo de luminarias en el sistema	**240 piezas**
Número máximo de luminarias por circuito / canal	**20 piezas**
Número máximo de subestaciones / centros de subdistribución / divisores de señal	**7 piezas**
Distancia máxima entre el panel de control y la luminaria	**300 m**
*Distancia máxima del panel de control a la luminaria utilizando la función repetidora	**1000 m**
Posibilidad de utilizar un módulo de E/S	**sÍ**
Topología permitida	**conexión en paralelo, conexión en estrella**
Potencia máxima de la luminaria para la autonomía CB 1 h	**4320 W**
Potencia máxima de la luminaria para la autonomía CB 2 h	**2640 W**
Potencia máxima de la luminaria para la autonomía CB 3 h	**1830 W**
Potencia máxima de la luminaria para la autonomía CB 8 h	**840 W**


PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Cable de subestación / centro de subdistribución / divisor de señal - Módulo de E/S	
Cable del panel - subestación / centro de subdistribución / divisor de señal	**1 x 2 x 0,8 mm²**
Longitud máxima del cable de comunicación	**1000 m**
Resistencia máxima	**75 Ω**
Capacidad máxima de la vena	**140 nF/km**

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Cable del panel - luminarias	
Sección transversal del cable de alimentación de AC	**3 x 2,5 - 6,0 mm²**
Tipo y sección del cable de alimentación para luminarias	**3 x 0,5 - 4,0 mm²**
Protocolo de comunicación	**TCP IP/MODBUS, RS485, PLC, USB**

TOPOLOGÍA

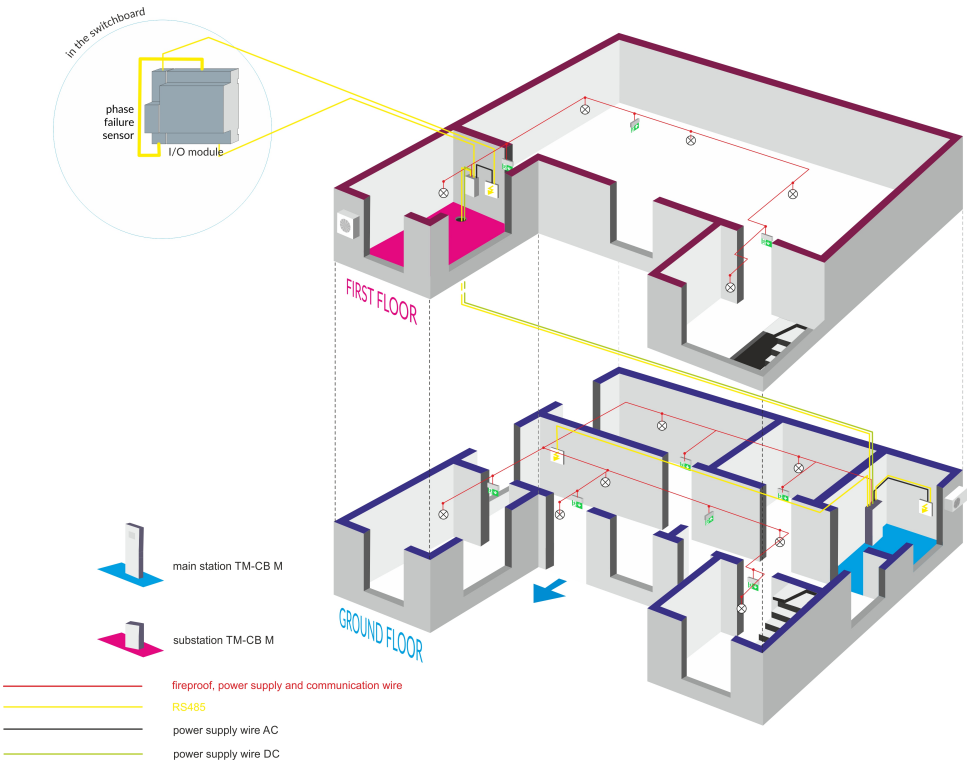

TM-CB M SUB PR12
TM-CM.1200012DA



Sistema de batería central **TM-CB M**
diseño moderno, electrónica avanzada

Alimentación, control y supervisión de circuitos y luminarias de emergencia para evacuación en edificios públicos.

» Supervisión centralizada de todos los circuitos y luminarias conectados al sistema instalados en el edificio
» Sistema equipado con acumuladores que garantizan la cantidad de energía necesaria para el funcionamiento de las luminarias de emergencia durante un tiempo determinado
» Sistemas inteligentes de monitorización que informan sobre el estado de las baterías, las luminarias y posibles averías
» Diversas configuraciones del sistema que pueden adaptarse a las necesidades individuales del edificio, su tamaño y los requisitos específicos de iluminación de emergencia.

TM-CB M SUB PR20 ANTRACITA
TM-CM.2000020DA



Sistema de batería central **TM-CB M**
diseño moderno, electrónica avanzada

Alimentación, control y supervisión de circuitos y luminarias de emergencia para evacuación en edificios públicos.

» Supervisión centralizada de todos los circuitos y luminarias conectados al sistema instalados en el edificio
» Sistema equipado con acumuladores que garantizan la cantidad de energía necesaria para el funcionamiento de las luminarias de emergencia durante un tiempo determinado
» Sistemas inteligentes de monitorización que informan sobre el estado de las baterías, las luminarias y posibles averías
» Diversas configuraciones del sistema que pueden adaptarse a las necesidades individuales del edificio, su tamaño y los requisitos específicos de iluminación de emergencia.

PROGRAMATOR_RFID_CB_D2_DALI_V2
TM-MN.RFID002

TM-PROG RFID es un dispositivo de programación que se utiliza para leer y direccionar luminarias compatibles con los sistemas TM-CB|DATA2| DATA2 RADIO| DATA3|DATA3 RADIO|DALI|DALI-2.



» la programación se realiza de forma inalámbrica, lo que permite su funcionamiento sin conectar las luminarias a la fuente de alimentación
» el dispositivo de programación cuenta con una batería integrada que ofrece una larga duración y el consumo de corriente se muestra en una pantalla
» el dispositivo de programación cuenta con una carcasa ergonómica que lo protege contra daños mecánicos y evita que se resbale accidentalmente

TM-CB M CIRCUIT MANAGER 2x3A
TM-MN.CB.KOB003




TM-CB M CIRCUIT MANAGER 1x6A
TM-MN.CB.KOB002



TM-MN.CB02M7



TM-MN.CB01MS



AKU AGM 12V 34Ah
TM-A5L034.UN.B1



Producer's datasheet:

VISUALSITE
TM-MN.VS001

