STATION PRINCIPALE TM-CB M3 7 Ah ANTHRACITE TM-CM.0300712DA

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 3326

N°: 5251/2024
Valable jusque: 20.12.2028

N°: 3326

N°: 3326

N°: 063-UWB-0591
Valable jusque: 20.12.2028

N°: CBM-01/24



Système de batterie centralisé TM-CB M
Design moderne, électronique de pointe

Alimentation, contrôle et surveillance des circuits et des luminaires de secours d'éclairage d'évacuation dans les bâtiments publics.

» Supervision centralisée de tous les circuits et luminaires de secours connectés au système
» Système équipé de batteries fournissant la quantité d'énergie nécessaire à une durée de fonctionnement déterminée des luminaires de secours
» Systèmes de surveillance intelligents fournissant des informations sur l'état des batteries, des luminaires et les pannes éventuelles
» Différentes configurations du système adaptables aux besoins spécifiques du bâtiment, à sa taille et aux exigences spécifiques en matière d'éclairage de secours.

Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**batterie centrale**
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	**anthracite , RAL7016**
Classe de protection	**I**
Degré de protection	**IP30**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**480 mm x 196 mm x 972 mm**

POSSIBILITÉS

Logiciel inclus	**Visual Base**
Nombre maximal de luminaires dans le système	**240 pièces**
Nombre maximal de luminaires par circuit/canal	**20 pièces**
Nombre maximal de sous-stations/centres de distribution secondaire/distributeurs de signaux	**1 pièces**
Distance maximale entre le panneau de contrôle et le luminaire	**300 m**
*Distance maximale du panneau de commande au luminaire lors de l'utilisation d'un répéteur	**1000 m**
Possibilité d'utiliser un module E/S	**oui**
Topologie autorisée	**connexion parallèle, connexion en étoile**
Puissance maximale des luminaires pour une autonomie de CB de 1 h	**960 W**
Puissance maximale des luminaires pour une autonomie de CB de 2 h	**500 W**
Puissance maximale des luminaires pour une autonomie de CB de 3 h	**380 W**
Puissance maximale des luminaires pour une autonomie de CB de 8 h	**170 W**


CÂBLES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Câble – sous-station/centre de distribution secondaire/distributeur de signaux – Module E/S	
Câble du panneau de contrôle – sous-station/centre de distribution secondaire/distributeur de signaux	**1 x 2 x 0,8 mm²**
Longueur maximale du câble de communication	**1000 m**
Résistance maximale	**75 Ω**
Capacité maximale de la veine	**140 nF/lm**

CÂBLES D'ALIMENTATION

Câble du panneau de contrôle – luminaires	
Section transversale du câble d'alimentation AC	**3 x 2,5 - 6,0 mm²**
Type et section du câble d'alimentation des luminaires	**3 x 0,5 - 4,0 mm²**
Protocole de communication	**TCP IP/MODBUS, RS485, PLC, USB**

TOPOLOGIE

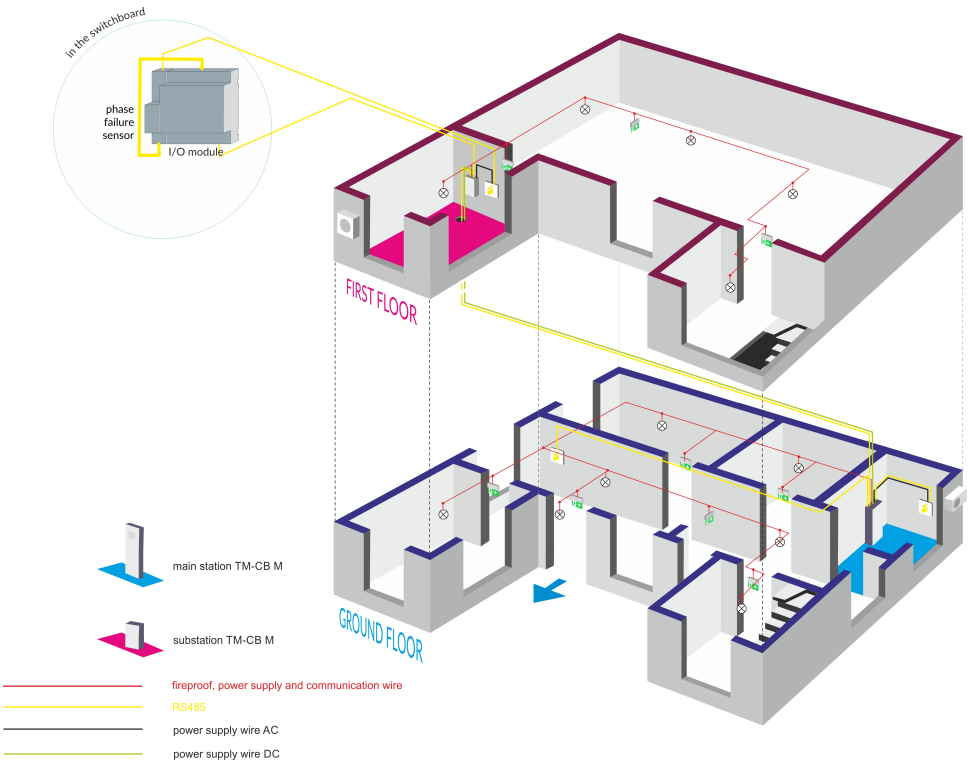

TM-CB M SUB PR12
TM-CM.1200012DA



Système de batterie centrale **TM-CB M**
design moderne, électronique avancée

Alimentation, commande et surveillance des circuits et des luminaires d'éclairage de secours dans les bâtiments publics.

» surveillance centralisée de tous les circuits et luminaires installés dans le bâtiment et connectés au système
» système équipé de batteries qui fournissent la quantité d'énergie nécessaire pour une durée de fonctionnement déterminée des luminaires de secours
» systèmes de surveillance intelligents qui informent sur l'état des batteries, des luminaires et des éventuels dysfonctionnements
» diverses configurations du système qui peuvent être adaptées aux besoins individuels du bâtiment, à sa taille et aux exigences spécifiques en matière d'éclairage de secours.

TM-CB M SUB PR20 ANTHRACITE
TM-CM.2000020DA



Système de batterie centrale **TM-CB M**
design moderne, électronique avancée

Alimentation, commande et surveillance des circuits et des luminaires d'éclairage de secours dans les bâtiments publics.

» surveillance centralisée de tous les circuits et luminaires installés dans le bâtiment et connectés au système
» système équipé de batteries qui fournissent la quantité d'énergie nécessaire pour une durée de fonctionnement déterminée des luminaires de secours
» systèmes de surveillance intelligents qui informent sur l'état des batteries, des luminaires et des éventuels dysfonctionnements
» diverses configurations du système qui peuvent être adaptées aux besoins individuels du bâtiment, à sa taille et aux exigences spécifiques en matière d'éclairage de secours.

TM-CB CONTROLEUR DE CIRCUITS
TM-MN.CB.KOB002



TM-CB M CIRCUIT MANAGER 2x3A
TM-MN.CB.KOB003



Programmateur RFID
TM-MN.RFID002

TM-PROG RFID est un programmateur permettant de lire et d'adresser les luminaires conformes aux systèmes TM-CB|DATA2|DATA2 RADIO|DATA3|DATA3 RADIO|DALI|DALI-2.



» la programmation s'effectue sans fil, permettant ainsi un fonctionnement sans alimentation électrique
» le programmateur est équipé d'une batterie intégrée offrant une longue durée de fonctionnement, et la consommation électrique est affichée sur un écran
» le programmateur est doté d'un boîtier ergonomique qui le protège des dommages mécaniques et l'empêche de glisser accidentellement

MODULE VTM CB02 ENSEMBLE
TM-MN.CB02M3



BATTERIE 12V 7.0-7.2Ah
TM-AAL7A2.UN.B1



Producer's datasheet:

VISUALSITE
TM-MN.VS001

