ГЛАВНАЯ СТАНЦИЯ TM-CB M7 33 Ah АНТРАЦИТ TM-CM.0703312DA

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 3326

Номер: 5251/2024
Годен до: 20.12.2028


Номер: 3326

Номер: 3326

Номер: 063-UWB-0591
Годен до: 20.12.2028

Номер: CBM-01/24

 Дата создания: 20.11.2026



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**центральная батарея**
Цвет/Цвет согласно RAL	**антрацит , RAL7016**
Класс изоляции	**I**
Степень герметичности	**IP30**
Гарантия (корпус, электронная схема)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**600 mm x 229 mm x 1740 mm**

Центральная аккумуляторная система TM-CB M
современный дизайн, передовая электроника

Электроснабжение, управление и мониторинг цепей аварийного эвакуационного освещения и светильников в общественных зданиях.

» центральный контроль всех цепей и светильников, установленных на объекте, подключенных к системе
» система, оснащенная аккумуляторными батареями, которые обеспечивают соответствующее количество энергии, необходимое для указанного времени работы аварийных светильников
» интеллектуальные системы мониторинга, предоставляющие информацию о состоянии аккумуляторных батарей, приборов и возможных неисправностях
» разнообразные конфигурации системы, которые можно адаптировать к индивидуальным потребностям здания, его размерам и конкретным требованиям к аварийному освещению.

ВОЗМОЖНОСТИ

global.softwareIncluded	**Visual Base**
Максимальное количество светильников в системе	**240 шт.**
Максимальное количество светильников на цепи/канале	**20 шт.**
Максимальное количество подстанций/ подразделителей / разветвителей сигнала	**7 шт.**
Максимальное расстояние между панелью управления и светильником	**300 m**
*Максимальное расстояние между панелью управления и светильником при использовании функции повторителя	**1000 m**
Возможность использования I/O модуля	**да**
Разрешенная топология	**параллельное соединение, соединение звездного типа**
Максимальная мощность светильников для автономности CB 1 h	**4320 W**
Максимальная мощность светильников для автономности CB 2 h	**2640 W**
Максимальная мощность светильников для автономности CB 3 h	**1830 W**
Максимальная мощность светильников для автономности CB 8 h	**840 W**


PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Кабель подстанция/разветвитель сигнала/ - I/O модуль	
Кабель панель управления-подстанция/ разветвитель сигнала/разделитель сигналов	**1 x 2 x 0,8 mm²**
Максимальная длина кабеля связи	**1000 m**
Максимальное сопротивление	**75 Ω**
Максимальная емкость вены	**140 nF/km**

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Кабель панель управления-светильники	
Сечение кабеля питания переменного тока	**3 x 2,5 - 6,0 mm²**
Тип и сечение кабеля питания для светильников	**3 x 0,5 - 4,0 mm²**
Протокол связи	**TCP IP/MODBUS, RS485, PLC, USB**

ТОПОЛОГИЯ

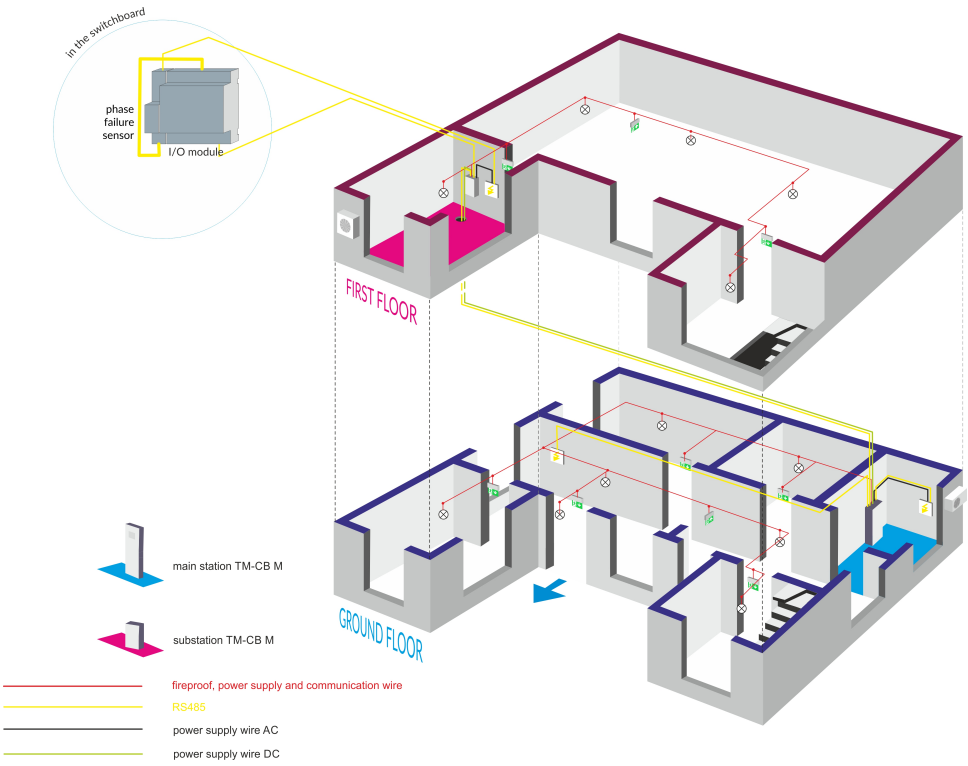

TM-CB M SUB PR12
TM-CM.1200012DA



Система центральной батареи **TM-CB M**
современный дизайн, передовая электроника

Питание, управление и мониторинг цепей и светильников аварийного эвакуационного освещения в общественных зданиях.

» централизованный контроль всех установленных на объекте цепей и светильников, подключенных к системе
» система оснащена аккумуляторами, которые обеспечивают необходимое количество энергии для определенного времени работы аварийных светильников
» интеллектуальные системы мониторинга, которые информируют о состоянии аккумуляторов, светильников и о возможных неисправностях
» различные конфигурации системы, которые могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям здания, его размеру и специфическим требованиям к аварийному освещению.

TM-CB M SUB PR20 АНТРАЦИТ
TM-CM.2000020DA



Система центральной батареи **TM-CB M**
современный дизайн, передовая электроника

Питание, управление и мониторинг цепей и светильников аварийного эвакуационного освещения в общественных зданиях.

» централизованный контроль всех установленных на объекте цепей и светильников, подключенных к системе
» система оснащена аккумуляторами, которые обеспечивают необходимое количество энергии для определенного времени работы аварийных светильников
» интеллектуальные системы мониторинга, которые информируют о состоянии аккумуляторов, светильников и о возможных неисправностях
» различные конфигурации системы, которые могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям здания, его размеру и специфическим требованиям к аварийному освещению.

PROGRAMATOR_RFID_CB_D2_DALI_V2
TM-MN.RFID002



Программирующее устройство для считывания и установки адресов светильников, совместимых с системами TM-CB, DATA 2, DALI. Программатор имеет встроенную батарею, обеспечивающую длительное время работы, а потребление тока отображается на дисплее. Программатор имеет эргономичный корпус, который защищает устройство от механических повреждений и предотвращает случайное выскальзывание из рук.

*опциональный элемент системы

TM-CB M CIRCUIT MANAGER 2x3A
TM-MN.CB.KOB003



Контроллер цепей MCL-C. Устройство для управления выходными цепями. В зависимости от режима работы включает соответствующий вид напряжения (AC или DC), управляет контрольными светильниками CBM, проводит измерения тока DC и активирует модифицированный режим светильников.

» Количество обслуживаемых выходных цепей: 2.
» Максимальная нагрузка каждой цепи: 3 A.
» Контроль заземления.
» Внутренний контроль повреждений.

TM-CB M CIRCUIT MANAGER 1x6A
TM-MN.CB.KOB002



Контроллер цепей MCL-H. Устройство для управления выходными цепями. В зависимости от режима работы включает соответствующий вид напряжения (AC или DC), управляет контрольными светильниками CBM, проводит измерения тока DC и активирует модифицированный режим светильников.

» Количество обслуживаемых выходных цепей: 1.
» Максимальная нагрузка каждой цепи: 6 A.
» Контроль заземления.
» Внутренний контроль повреждений.


TM-MN.CB02M7



Мониторинг напряжения и температуры аккумуляторов.

» Количество модулей в комплекте: 18.
» Продукт совместим с центром TM-CB M7.
» Установка: непосредственно на аккумуляторах.

TM-MN.CB01MS



Комплект для расширения системы на дополнительные подстанции.

Один распределитель DC позволяет подключить до трех подстанций к главной шкафу.

AKU AGM 12V 34Ah TM-A5L034.UN.B1



Producer's datasheet:

VISUALSITE TM-MN.VS001

