


ITECH S1 302 M DALI-2



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	M
Verze	DL
Barva	RAL9003
Světelný tok	245 lm
Činný výkon	6.4 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	0-40 °C
Materiál	PC
IP	IP65
IK	IK06
Baterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Třídy ochrany el. spotřebičů	2
Síla světla	2 W
Typ - DALI	A - praca ciągła, sterowny, ściemniany
Životnost světelného zdroje	50 000 hodin
Katalogové číslo	TM-IT.S1DLM360W



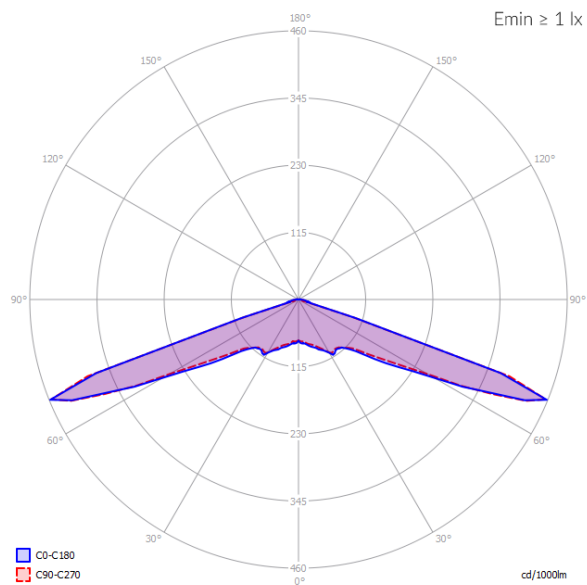

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	6,2	13,6
3,0	6,6	15,0
4,0	3,5	15,5
5,0	3,0	14,0
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

