


ITECH S2

105 M DATA 2



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	M
Verze	DD - DATA2
Barva	RAL9005
Světelný tok	461 lm
Činný výkon	6 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	0-40 °C
Materiál	PC
IP	IP65
IK	IK06
Baterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Třídy ochrany el. spotřebičů	2
Síla světla	4.5 W
životnost světelného zdroje	50 000 hodin
Katalogové číslo	TM-IT.S2DDM160B



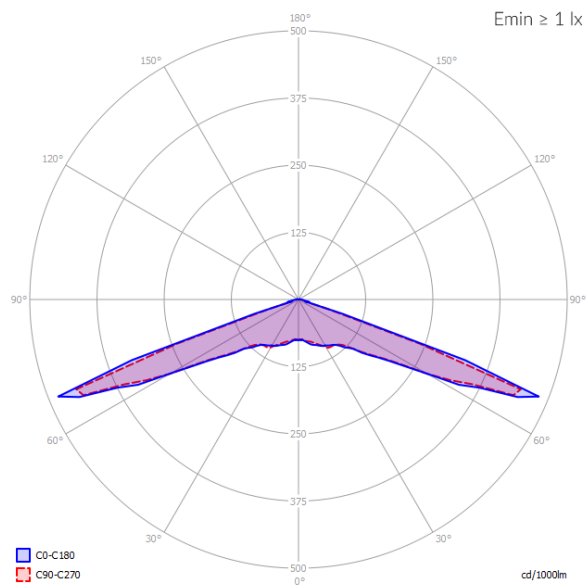

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	6,6	14,0
3,0	7,5	16,3
4,0	7,7	20,5
5,0	5,5	19,8
6,0	4,8	19,5
7,0	4,2	19,2
8,0	4,0	19,0
9,0	3,9	18,8
10,0	3,8	18,6

