


# TM.ONTEC G E1E 301 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



|                              |                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čas práce na baterii         | 3 h                                                                                                                                                   |
| Pracovní režim               | M                                                                                                                                                     |
| Verze                        | DA - DALI                                                                                                                                             |
| Barva                        | RAL9003                                                                                                                                               |
| Viditelnost                  | 25 m                                                                                                                                                  |
| Svítivost                    | >210 cd/m²                                                                                                                                            |
| Činný výkon                  | 4.8 W                                                                                                                                                 |
| Napájení                     | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                 |
| Napájení CB                  | 20+57 V DC, 186+254 V DC                                                                                                                              |
| Funkce stmívání              | ne                                                                                                                                                    |
| Rozsah pracovních teplot     | 10-35 °C                                                                                                                                              |
| Materiál                     | PC                                                                                                                                                    |
| IP                           | IP20                                                                                                                                                  |
| IK                           | IK05                                                                                                                                                  |
| Baterie                      | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah                                                                                                                         |
| Záruka                       | 24 měsíců - ST<br>36 měsíců - AT<br>60 měsíců - DATA, CB                                                                                              |
| Normy                        | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | 2                                                                                                                                                     |
| Síla světla                  | 1.5 W                                                                                                                                                 |
| Typ - DALI                   | B - praca ciągła, sterowalna, bez ściemniania                                                                                                         |
| Životnost světelného zdroje  | 50 000 hodin                                                                                                                                          |
| Katalogové číslo             | TM-OG.EEDAM300W                                                                                                                                       |

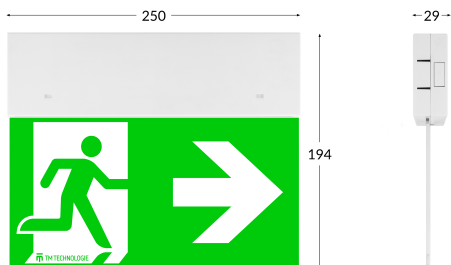