


TM.ONTEC G E1P 301 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	M
Verze	DA - DALI
Barva	RAL9005
Viditelnost	25 m
Svítivost	>350 cd/m²
Činný výkon	6.7 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	20+57 V DC, 186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
IP	IP20
IK	IK05
Baterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Třídy ochrany el. spotřebičů	2
Síla světla	1.8 W
Typ - DALI	A - praca ciągła, sterowalna, ściemniany
Životnost světelného zdroje	50 000 hodin
Katalogové číslo	TM-OG.EPDAM300B

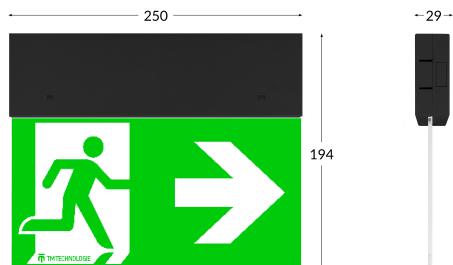