

INDUST B2L CBM H TM-B2.0LCBM09LH

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3625



Číslo: 5386/2024
Platný do:
15.05.2029



Číslo: 3625




Číslo: 3625



Číslo: V2



Číslo: V1.0

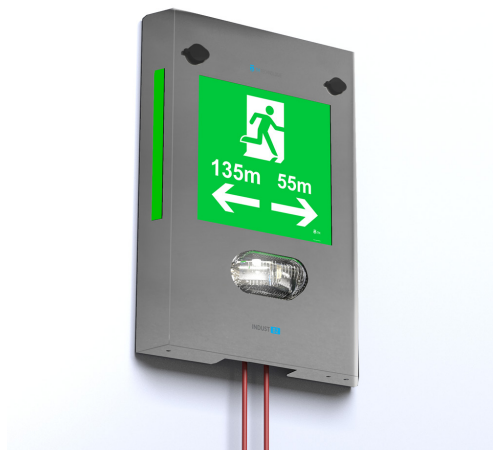

Výrobce **TM TECHNOLOGIE**
Applikace **označení směru úniku, osvětlení říkové cesty**
Rodina **INDUST B2**

Typ testu **CBM - adresovatelná centrální baterie**

Pracovní režim **CB**

Stupeň ochrany **IP66, IP69**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**

Třídy ochrany el. spotřebičů **I**

Materiál tělesa **nerozovná ocel**

Způsob instalace* **na omítku, nástěnný**

Jas **>200 cd/m²**

Světelný tok (napájení z baterie) **1000 lm**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **5 W**

Činný výkon **13.5 W**

Jmenovité střídavé napětí **220-240 V**

Jmenovité stejnosměrné napětí **186-254 V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**

Minimální teplota **-25 °C**

Maximální teplota **+45 °C**

Baterie **-**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **L x W x H [±2 mm]** **481 mm x 75 mm x 692 mm**

