
TM-LHV H 302 DALI MODULE
TM-LHV.HDA302

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 2526 Číslo: 2526 Číslo: 4891 Číslo: 2526 Číslo: V1.8

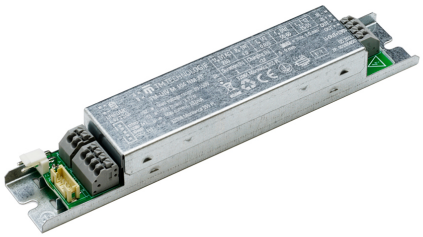

Nouzové moduly TM Technologie pro svítidla s LED technologií jsou spolehlivým řešením zajišťujícím nepřetržité osvětlení v případě výpadku napájení. Zařízení automaticky přepínají svítidla do nouzového režimu, čímž zaručují bezpečnost uživatelů a splnění požadavků na evakuační osvětlení. TM Technologie nabízí moduly s různým rozsahem kompatibility, díky čemuž je lze přizpůsobit různým typům LED svítidel, a to jak v komerčních, tak i průmyslových objektech. Konfigurace stabilních provozních parametrů zajišťuje dlouhou dobu svícení a spolehlivost provozu. Moduly TM Technologie jsou osvědčeným řešením pro moderní instalace nouzového osvětlení.

ATRIBUTY

Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Materiál tělesa	**galvanizovaná ocel**
Typ testu	**DALI**
Pracovní režim	**M/NM**
Činný výkon	**4 W**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Stupeň ochrany	**IP20**
Minimální teplota	**-25 °C**
Maximální teplota	**+55 °C**
Průřez přívodního kabelu	**max. 1.0 mm²**

ROZMĚRY

Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**176 mm x 32 mm x 23 mm**

