

TM-LHV H 302 DALI MODULE

TM-LHV.HDA302

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 2525



Číslo: 2525




Číslo: 4891



Číslo: 2525



Číslo: V1.8

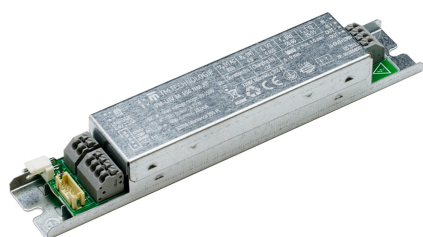

Nouzové moduly TM

Technologie pro svítidla s LED technologií jsou spolehlivým řešením zajišťujícím nepřetržité osvětlení v případě výpadku napájení. Zařízení automaticky přepínají svítidla do nouzového režimu, čímž zaručují bezpečnost uživatelů a splnění požadavků na evakuační osvětlení. TM Technologie nabízí moduly s různým rozsahem kompatibility, díky čemuž je lze přizpůsobit různým typům LED svítidel, a to jak v komerčních, tak i průmyslových objektech. Konfigurace stabilních provozních parametrů zajišťuje dlouhou dobu svícení a spolehlivost provozu. Moduly TM Technologie jsou osvědčeným řešením pro moderní instalace nouzového osvětlení.

ATRIBUTY

Výrobce	TM Technologie
Materiál tělesa	galvanizovaná ocel
Typ testu	DALI
Pracovní režim	M/NM
Činný výkon	4 W
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Stupeň ochrany	IP20
Minimální teplota	-25 °C
Maximální teplota	+55 °C
Průřez přívodního kabelu	max. 1.0 mm²

ROZMĚRY

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **176 mm x 32 mm x 23 mm**

