

# TM-LHV H 303 DALI MODULE

## TM-LHV.HDA303

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 2525



Číslo: 2525




Číslo: 4898



Číslo: 2525



Číslo: V1.8

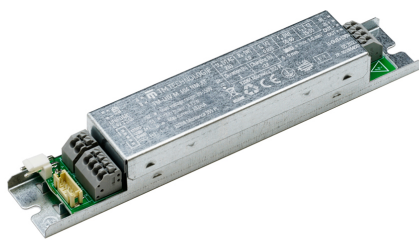

### Nouzové moduly TM

Technologie pro svítidla s LED technologií jsou spolehlivým řešením zajišťujícím nepřetržité osvětlení v případě výpadku napájení. Zařízení automaticky přepínají svítidla do nouzového režimu, čímž zaručují bezpečnost uživatelů a splnění požadavků na evakuační osvětlení. TM Technologie nabízí moduly s různým rozsahem kompatibility, díky čemuž je lze přizpůsobit různým typům LED svítidel, a to jak v komerčních, tak i průmyslových objektech. Konfigurace stabilních provozních parametrů zajišťuje dlouhou dobu svícení a spolehlivost provozu. Moduly TM Technologie jsou osvědčeným řešením pro moderní instalace nouzového osvětlení.

### ATRIBUTY

Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Materiál tělesa	<b>galvanizovaná ocel</b>
Typ testu	<b>DALI</b>
Pracovní režim	<b>M/NM</b>
Činný výkon	<b>4 W</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>I</b>
Stupeň ochrany	<b>IP20</b>
Minimální teplota	<b>-25 °C</b>
Maximální teplota	<b>+55 °C</b>
Průřez přírodního kabelu	<b>max. 1.0 mm<sup>2</sup></b>

### ROZMĚRY

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **176 mm x 32 mm x 23 mm**

