

TM.ID-Master DALI-2 - CENTRÁLA 4+4 KANÁLY TM-MN.DL.CEN044

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3825



Číslo: 5665/2025
Platný do:
19.02.2030



Číslo: 3825



Číslo: 8286



Číslo: 3825



Číslo: 063-UWB-0693
Platný do:
19.02.2030



Číslo: TM.ID-01/25



Číslo: V1.11



| | |
|------------------------------|------------------------|
| Výrobce | TM Technologie |
| Kategorie | systemy |
| Aplikace | distribuovaný systém |
| Materiál tělesa | plast |
| Barva/Barva dle RAL | šedá , RAL7035 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | III |
| Stupeň ochrany | IP30 |
| Způsob instalace* | DIN lištu |
| Záruka (korpus, elektronika) | 60 měsíce |
| Rozměry L x W x H [±2 mm] | 162 mm x 61 mm x 94 mm |

MOŽNOSTI

Podporované typy svítidel 1, 4, 5, 6, 7, 8, 19
global.supportedTypesOfSensors 1, 2, 3, 4

Součástí je software TM.ID-Master DALI-2
Maximální počet svítidel v systému 256 ks
Maximální počet svítidel na okruh 64 ks

Maximální počet substancí 1 ks
Maximální vzdálenost mezi CBS a svítidly 300 m

Možnost použití modulu I/O ano
Povolená topologie paralelní zapojení, hvězdicové zapojení

Certifikát DiIA

<https://www.dali-alliance.org/products/8286/tmid-master44-dali-2>

Kontrola stavu, konfigurace a správy svítidel, zejména nouzového osvětlení, a monitorování dalších bezpečnostních zařízení a zařízení ve verzi DALI.

Vytvořeno za účelem usnadnění obsluhy a správy svítidel nouzového osvětlení na základě pokynů stanovených v normách týkajících se nouzového osvětlení (IEC 50172 Systémy nouzového evakuačního osvětlení).

Tento ovladač má ergonomickou konstrukci, přizpůsobenou pro montáž do rozvaděčů.

TM.ID-Master DALI-2 poskytuje přístup k internetové aplikaci.

TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

Telekomunikační kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)


Kabel centrála - substance/rozbočovač signálu RJ45, 4 x 2 x 0,5 mm mm²
Maximální délka komunikačního kabelu 1000 m
Maximální odolnost 75 Ω
Maximální kapacita žily 140 nF/km

NAPÁJECÍ KABELY

Napájecí kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)

Průřez přírodního kabelu AC 0,14 - 2,5 mm²
Komunikační protokol DALI-2, TCP IP/MODBUS

TOPOLOGIE

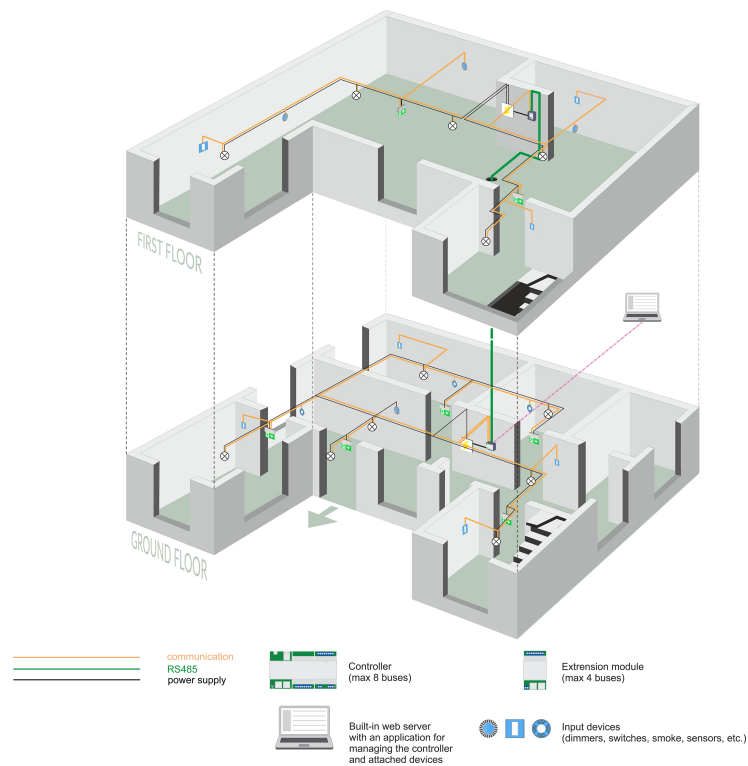

TM-MN.DL02PD

Stupeň těsnosti IP30



- » materiál pouzdra: kov,
- » zasklení vyrobená z materiálu PMMA.

Do krytu se vejde ústředna a dva zdroje energie sběrnice DALI-2 nebo šest zdrojů energie sběrnice DALI-2.

TM-MN.DL03

Rozšiřující modul | Rozšíření počtu autobusů



- » modul vyžaduje napájení 12 V, které je součástí sady
- » zařízení má čtyři sběrnice v souladu se standardem IEC 62386 DALI*
- » montáž: DIN lišta

*Každá sběrnice vyžaduje samostatné napájení sběrnice v souladu s normou IEC 62386-101.