PRIMO R C1 60 NM AT B
TM-PR.C1ATN600B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0826

Číslo: 4601/2022
Platný do:
21.03.2027

Číslo: 88-128842

Číslo:
B_BK_60112_0430_2024
Platný do:
24.01.2030


Číslo: 0826

Číslo: DC-UAE-0206
Platný do:
21.03.2027


Číslo: 0826

Číslo: DIT.V1.01

Číslo: V1.8

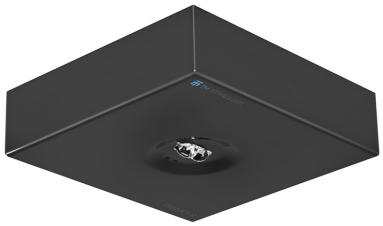

Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**evakuační osvětlení**
Rodina	**PRIMO R**
Barva	**černá**
Barva dle RAL	**RAL9005**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**NM**
Jmenovitá pracovní doba	**1 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK05**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**ocel**
Způsob instalace*	**na omítku, nástěnný, stropní**
Světelný tok (napájení z baterie)	**289 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2.5 W**
Činný výkon	**1.2 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+10 °C**
Maximální teplota	**+35 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**136 mm x 36 mm x 131 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.

 Datum vytvoření: 20.11.2026