

PRIMO R C1 60 NM AT B TM-PR.C1ATN600B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0825



Číslo: 4601/2022
Platný do:
21.03.2027



Číslo: 88-128842



Číslo:
B_BK_60112_0430_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0825



Číslo: DC-UAE-0206
Platný do:
21.03.2027




Číslo: 0825




Číslo: V1



Číslo: V1.7

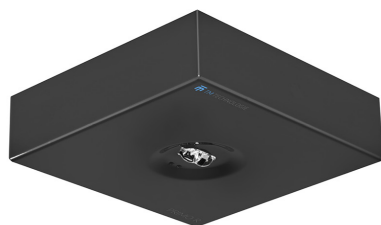

| | |
|--|--------------------------------------|
| Výrobce | TM Technologie |
| Aplikace | evakuační osvětlení |
| Rodina | PRIMO R |
| Barva/Barva dle RAL | černá , RAL9005 |
| Typ testu | autotest |
| Pracovní režim | NM |
| Jmenovitá pracovní doba | 1 h |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK05 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | I |
| Materiál tělesa | ocel |
| Způsob instalace* | na omítku, nástěnný, stropní |
| Světelný tok (napájení z baterie) | 289 lm |
| Zdroj světla | LED |
| Výkon světelného zdroje | 2.5 W |
| Činný výkon | 1.2 W |
| Jmenovité střídavé napětí | 210-250 V |
| Životnost LED | 50000 h |
| Teplota barvy | 5700 K |
| Minimální teplota | +10 °C |
| Maximální teplota | +35 °C |
| Baterie | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | 36 měsíce |
| Rozměry L x W x H [±2 mm] | 136 mm x 36 mm x 131 mm |



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.