

PRIMO R C1 60 NM DATA2 B TM-PR.C1BDN600B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0825



Číslo: 4601/2022
Platný do:
21.03.2027



Číslo: 88-128842



Číslo:
B_BK_60112_0430_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0825



Číslo: DC-UAE-
0206
Platný do:
21.03.2027




Číslo: 0825




Číslo: V1



Číslo: V1.7

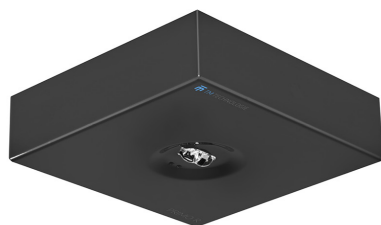

Výrobce	TM TECHNOLOGIE
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	PRIMO R
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Typ testu	DATA2
Pracovní režim	NM
Jmenovitá pracovní doba	1 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK05
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	na omítku, nástěnný, stropní
Světelný tok (napájení z baterie)	289 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2.5 W
Činný výkon	1.2 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+35 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	136 mm x 36 mm x 131 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.