
TM TECHNOLOGIE


PRIMO TRL M1 180 NM DALI W + ADAPTÉR TM-TL.M1DAN80SW


Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 3226 Číslo: 3226 Číslo: 1955 Číslo: 3226 Číslo: DIT.V1.01 Číslo: V1.3

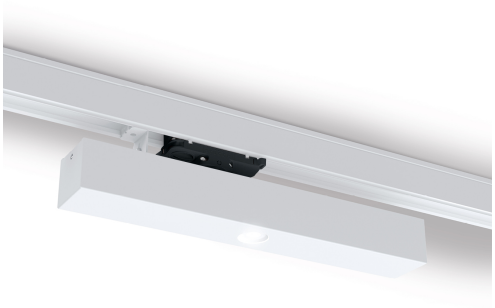

Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Rodina	**PRIMO TRL**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**DALI**
Pracovní režim	**NM**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**ocel**
Struktura barvy	**lakovaná**
Způsob instalace*	**stropní, na omítku**
Světelný tok (napájení z baterie)	**326 lm**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**- V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2.5 W**
Činný výkon	**3.6 W**
Životnost LED	**50000 h**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+ 0 °C**
Maximální teplota	**+ 35 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Typ DALI	**D**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**350 mm x 50 mm x 89 mm**





h	a	b	c	d
2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

Emin ≥ 0,5 lx

* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.