

INDUST V 1DF CB H TM-VP.DFCB0100H

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 2625



Číslo: 4956/2023
Platný do:
10.05.2028




Číslo: 2625




Číslo: 2625



Číslo: V1.0

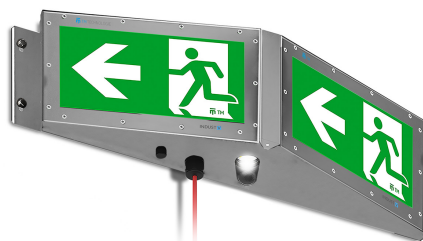

Výrobce	TM Technologie
Aplikace	označení směru úniku, osvětlení říkové cesty
Rodina	INDUST V
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP66, IP69
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	nerozovná ocel
Způsob instalace*	na omítku, nástěnný
Jas	>200 cd/m²
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	0.8 W
Činný výkon	* W
Jmenovité střídavé napětí	220-240 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	-25 °C
Maximální teplota	+45 °C
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	760 mm x 158 mm x 244 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.