

# INDUST V 3DF CBM H TM-VP.DFCBM300H

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 2625



Číslo: 4956/2023  
Platný do:  
10.05.2028



Číslo: 2625




Číslo: 2625



Číslo: V2



Číslo: V1.0

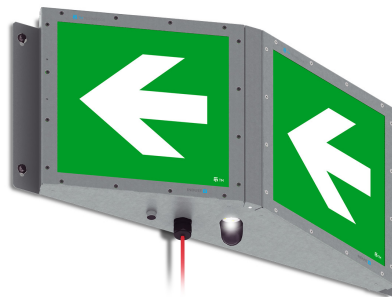

Výrobce **TM Technologie**  
Aplikace **označení směru úniku, osvětlení řídkové cesty**

Rodina **INDUST V**

Typ testu **CBM - adresovatelná centrální baterie**

Pracovní režim **CB**

Stupeň ochrany **IP66, IP69**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**

Třídy ochrany el. spotřebičů **I**

Materiál tělesa **nerozovná ocel**

Způsob instalace\* **na omítku, nástěnný**

Jas **>200 cd/m<sup>2</sup>**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **1.6 W**

Činný výkon **9.4 W**

Jmenovité střídavé napětí **220-240 V**

Jmenovité stejnosměrné napětí **186-254 V**

Životnost LED **50000 h**


Teplota barvy **5700 K**

Minimální teplota **-25 °C**

Maximální teplota **+45 °C**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **760 mm x 158 mm x 394 mm**



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.