


# ITECH M1 CBA



|                                                                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Antipanikbeleuchtung                                     |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | -                                                        |
| Betriebsart                                                                                                     | -                                                        |
| Ausführung                                                                                                      | CB – Zentralbatterie                                     |
| Farbe                                                                                                           | RAL9003                                                  |
| Lichtstrom                                                                                                      | 389 lm                                                   |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 2 W                                                      |
| Wirkleistung                                                                                                    | 5.6 W                                                    |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210+250 V AC                                             |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186+254 V DC                                             |
| Dimmfunktion                                                                                                    | ja                                                       |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | -10-40 °C                                                |
| Material                                                                                                        | PC                                                       |
| IP                                                                                                              | IP65                                                     |
| IK                                                                                                              | IK06                                                     |
| Garantie                                                                                                        | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB |
| Schutzklasse                                                                                                    | 2                                                        |
| LED Lebensdauer                                                                                                 | 50 000 Arbeitsstunden                                    |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-IT.M1CBA060W                                          |



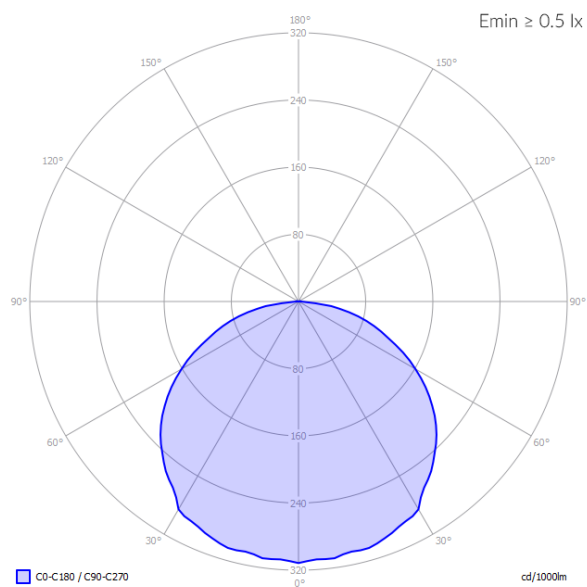

## PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 2,5      | 3,5                    | 11,0                      |
| 3,0      | 4,0                    | 12,0                      |
| 4,0      | 4,5                    | 13,5                      |
| 5,0      | 5,0                    | 15,0                      |
| 6,0      | 5,0                    | 16,5                      |
| 7,0      | 4,5                    | 17,5                      |
| 8,0      | 4,5                    | 18,5                      |
| 9,0      | 4,5                    | 19,0                      |
| 10,0     | 4,0                    | 19,5                      |

