


# ITECH M1 CBM



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	389 lm
	2 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	4.2 W
Wirkleistung	210÷250 V AC
Stromversorgung	186÷254 V DC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-25-55 °C
Material	PC
IP	IP65
IK	IK06
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-IT.M1CBM060W



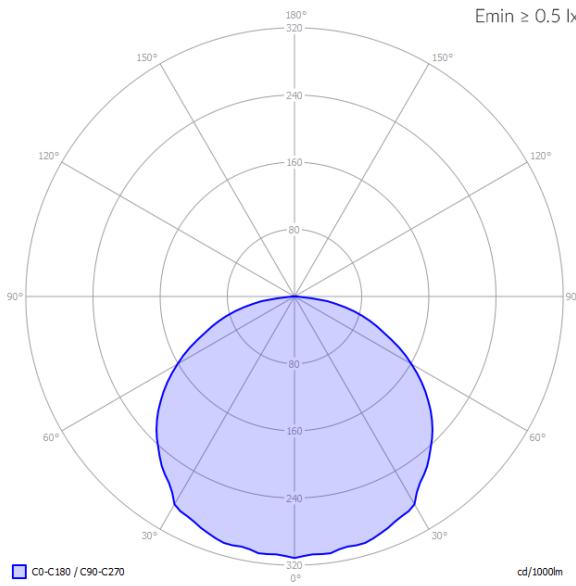

## PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,5	11,0
3,0	4,0	12,0
4,0	4,5	13,5
5,0	5,0	15,0
6,0	5,0	16,5
7,0	4,5	17,5
8,0	4,5	18,5
9,0	4,5	19,0
10,0	4,0	19,5

