


ITECH M2

102 M AT COLD



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	M
Ausführung	AT - autonomer Test
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	270 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	6.4 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-15-40 °C
Material	PC
IP	IP65
IK	IK06
COLD	ja
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-IT.M2ATM16CW



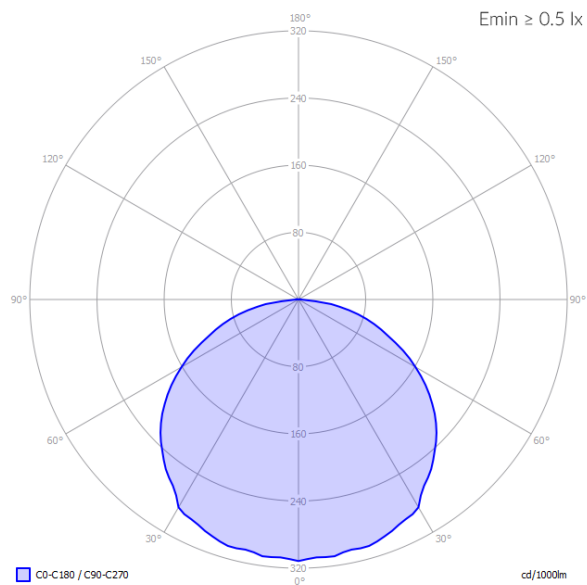

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	4,0	9,3
3,0	4,2	10,5
4,0	4,5	12,0
5,0	4,7	13,5
6,0	4,9	14,4
7,0	4,8	15,0
8,0	4,8	15,7
9,0	4,7	16,0
10,0	4,5	16,2

