


ITECH M5

105 M AT COLD



| | |
|---|--|
| Anwendung | Antipanikbeleuchtung |
| Akkulaufzeit | 1 h |
| Betriebsart | M |
| Ausführung | AT - autonomer Test |
| Farbe | RAL9003 |
| Lichtstrom | 524 lm |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | |
| Wirkleistung | 4.5 W |
| Stromversorgung | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186÷254 V DC |
| Dimmfunktion | nein |
| Betriebstemperaturbereich | -15-40 °C |
| Material | PC |
| IP | IP65 |
| IK | IK06 |
| COLD | ja |
| Batterie | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah |
| Garantie | 24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB |
| Schutzklasse | 2 |
| LED Lebensdauer | 50 000 Arbeitsstunden |
| Katalog Number | TM-IT.M5ATM16CW |



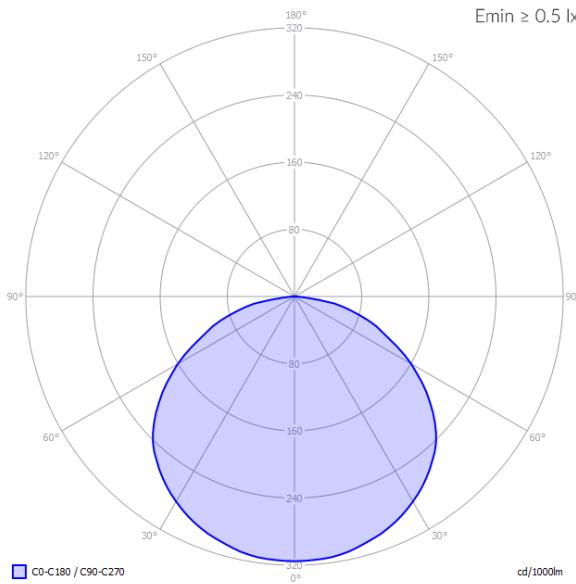

PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 2,5 | 4,6 | 11,5 |
| 3,0 | 5,0 | 12,8 |
| 4,0 | 5,6 | 14,4 |
| 5,0 | 6,0 | 15,6 |
| 6,0 | 6,5 | 17,0 |
| 7,0 | 6,6 | 18,6 |
| 8,0 | 6,7 | 19,5 |
| 9,0 | 6,6 | 20,5 |
| 10,0 | 6,6 | 21,3 |

