


ITECH M5 305 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DA - DALI
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	524 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	4.5 W
Wirkleistung	6 W
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	0-40 °C
Material	PC
IP	IP65
IK	IK06
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
Art - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-IT.M5DAM360W



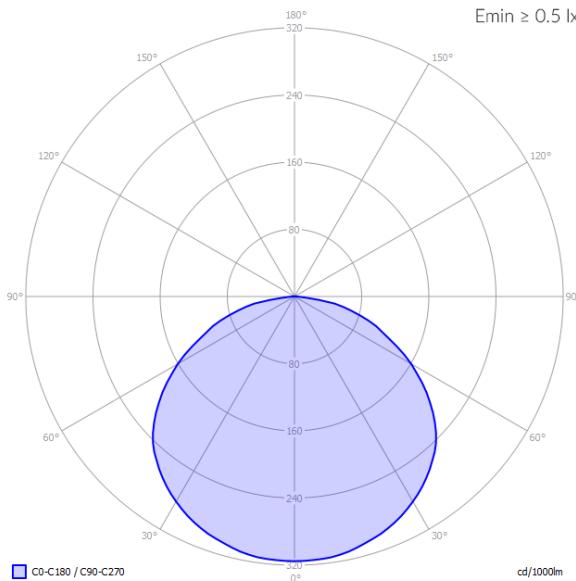

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	4,6	11,5
3,0	5,0	12,8
4,0	5,6	14,4
5,0	6,0	15,6
6,0	6,5	17,0
7,0	6,6	18,6
8,0	6,7	19,5
9,0	6,6	20,5
10,0	6,6	21,3

