



ITECH S1

302 M DATA 2 RADIO



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	245 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	6.4 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	0-40 °C
Material	PC
IP	IP65
IK	IK06
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-IT.S1DRM360W

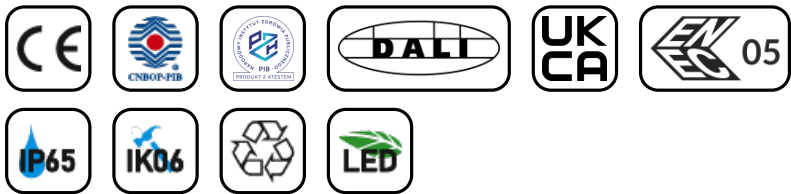

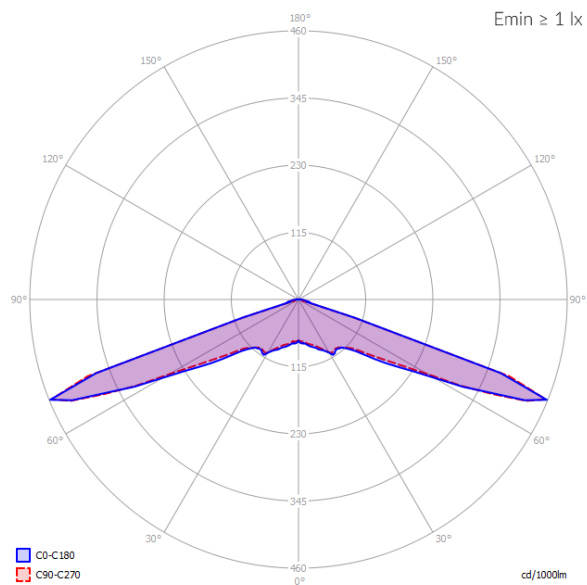

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe

Distanz Wand - Leuchte

Distanz Leuchte - Leuchte

2,5

6,2

13,6

3,0

6,6

15,0

4,0

3,5

15,5

5,0

3,0

14,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

