


# ITECH S2 05 CBA



|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Antipanikbeleuchtung                                                                                                                                                   |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | -                                                                                                                                                                      |
| Betriebsart                                                                                                     | -                                                                                                                                                                      |
| Ausführung                                                                                                      | CB – Zentralbatterie                                                                                                                                                   |
| Farbe                                                                                                           | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Lichtstrom                                                                                                      | 461 lm                                                                                                                                                                 |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 4.5 W                                                                                                                                                                  |
| Wirkleistung                                                                                                    | 6.4 W                                                                                                                                                                  |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210+250 V AC                                                                                                                                                           |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186+254 V DC                                                                                                                                                           |
| Dimmfunktion                                                                                                    | ja                                                                                                                                                                     |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | -10-40 °C                                                                                                                                                              |
| Material                                                                                                        | PC                                                                                                                                                                     |
| IP                                                                                                              | IP65                                                                                                                                                                   |
| IK                                                                                                              | IK06                                                                                                                                                                   |
| Garantie                                                                                                        | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB                                                                                                               |
| Schutzklasse                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                      |
| Normen                                                                                                          | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |
| LED Lebensdauer                                                                                                 | 50 000 Arbeitsstunden                                                                                                                                                  |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-IT.S2CBA060W                                                                                                                                                        |



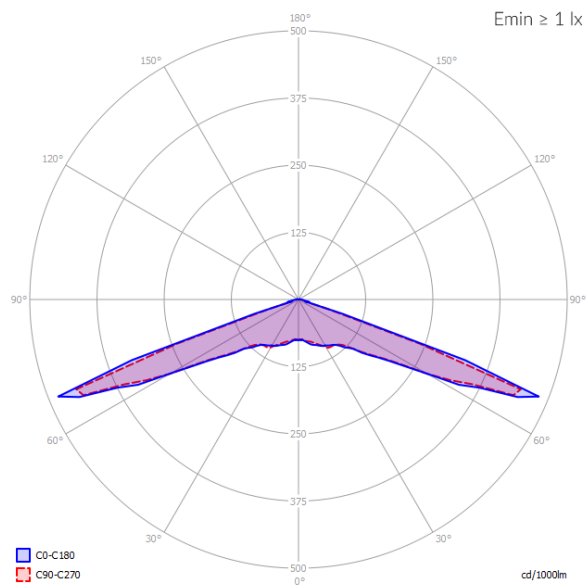

## PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 2,5      | 6,6                    | 14,0                      |
| 3,0      | 7,5                    | 16,3                      |
| 4,0      | 7,7                    | 20,5                      |
| 5,0      | 5,5                    | 19,8                      |
| 6,0      | 4,8                    | 19,5                      |
| 7,0      | 4,2                    | 19,2                      |
| 8,0      | 4,0                    | 19,0                      |
| 9,0      | 3,9                    | 18,8                      |
| 10,0     | 3,8                    | 18,6                      |

