


ITECH W1 60 NM AT



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

Anwendung	Beleuchtung des Endes des Fluchtweges / des Feuerpunktes
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	NM
Ausführung	AT - autonomer Test
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	358 lm
Wirkleistung	2 W
Stromversorgung	1.2 W
Versorgung mit einer Zentralbatterie	210+250 V AC 50+60 Hz
Dimmfunktion	186+254 V DC
Betriebstemperaturbereich	nein
Material	0-40 °C
IP	PC
IK	IP65
Batterie	IK06
Garantie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Schutzklasse	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Normen	2
LED Lebensdauer	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Katalog Number	50 000 Arbeitsstunden
	TM-IT.W1ATN660W



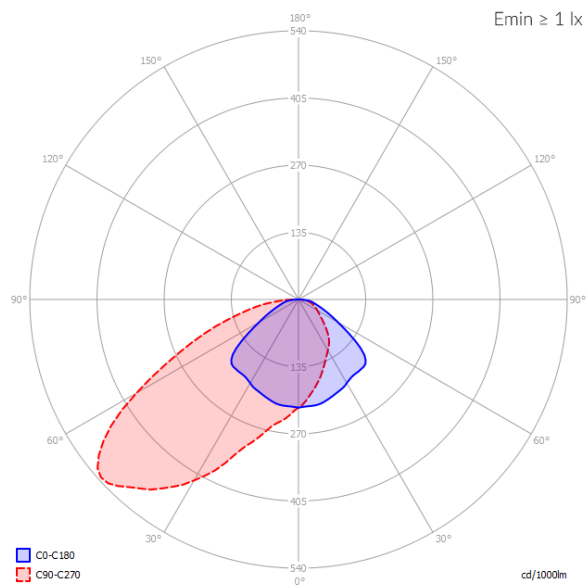

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,3	7,9
3,0	3,5	8,4
4,0	3,4	8,6
5,0	3,4	8,7
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

