


# ITECH W1

## CBM



Anwendung	Beleuchtung des Endes des Fluchtweges / des Feuerpunktes
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	358 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	
Wirkleistung	4.2 W
Stromversorgung	210±250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186±254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-25-55 °C
Material	PC
IP	IP65
IK	IK06
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-IT.W1CBM060W



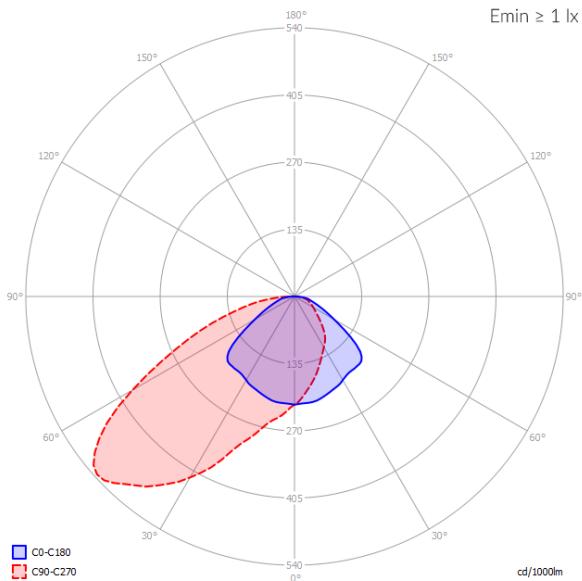

## PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,3	7,9
3,0	3,5	8,4
4,0	3,4	8,6
5,0	3,4	8,7
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

