

# ITECH W1


## 60 NM DATA 2



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Beleuchtung des Endes des Fluchtweges / des Feuerpunktes                                                                                                               |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | 1 h                                                                                                                                                                    |
| Betriebsart                                                                                                     | NM                                                                                                                                                                     |
| Ausführung                                                                                                      | DD - DATA2                                                                                                                                                             |
| Farbe                                                                                                           | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Lichtstrom                                                                                                      | 358 lm                                                                                                                                                                 |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 2 W                                                                                                                                                                    |
| Wirkleistung                                                                                                    | 1.2 W                                                                                                                                                                  |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                  |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186+254 V DC                                                                                                                                                           |
| Dimmfunktion                                                                                                    | nein                                                                                                                                                                   |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | 0-40 °C                                                                                                                                                                |
| Material                                                                                                        | PC                                                                                                                                                                     |
| IP                                                                                                              | IP65                                                                                                                                                                   |
| IK                                                                                                              | IK06                                                                                                                                                                   |
| Batterie                                                                                                        | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah                                                                                                                                          |
| Garantie                                                                                                        | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB                                                                                                               |
| Schutzklasse                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                      |
| Normen                                                                                                          | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |
| LED Lebensdauer                                                                                                 | 50 000 Arbeitsstunden                                                                                                                                                  |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-IT.W1DDN660W                                                                                                                                                        |



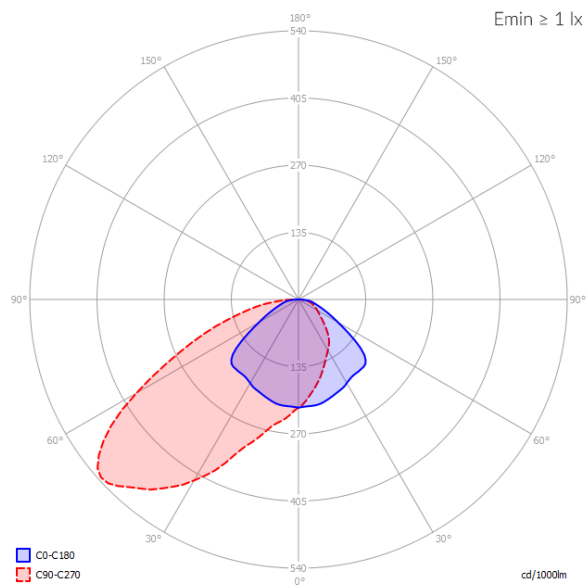

## PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 2,5      | 3,3                    | 7,9                       |
| 3,0      | 3,5                    | 8,4                       |
| 4,0      | 3,4                    | 8,6                       |
| 5,0      | 3,4                    | 8,7                       |
| 6,0      |                        |                           |
| 7,0      |                        |                           |
| 8,0      |                        |                           |
| 9,0      |                        |                           |
| 10,0     |                        |                           |

