


# ITECH W2 05 CB



|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Beleuchtung des Endes des Fluchtweges / des Feuerpunktes                                                                                                               |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | -                                                                                                                                                                      |
| Betriebsart                                                                                                     | -                                                                                                                                                                      |
| Ausführung                                                                                                      | CB – Zentralbatterie                                                                                                                                                   |
| Farbe                                                                                                           | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Lichtstrom                                                                                                      | 470 lm                                                                                                                                                                 |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 4.5 W                                                                                                                                                                  |
| Wirkleistung                                                                                                    | 5.9 W                                                                                                                                                                  |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210÷250 V AC                                                                                                                                                           |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186÷254 V DC                                                                                                                                                           |
| Dimmfunktion                                                                                                    | nein                                                                                                                                                                   |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | -25-55 °C                                                                                                                                                              |
| Material                                                                                                        | PC                                                                                                                                                                     |
| IP                                                                                                              | IP65                                                                                                                                                                   |
| IK                                                                                                              | IK06                                                                                                                                                                   |
| Garantie                                                                                                        | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB                                                                                                               |
| Schutzklasse                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                      |
| Normen                                                                                                          | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |
| LED Lebensdauer                                                                                                 | 50 000 Arbeitsstunden                                                                                                                                                  |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-IT.W2CB0060W                                                                                                                                                        |



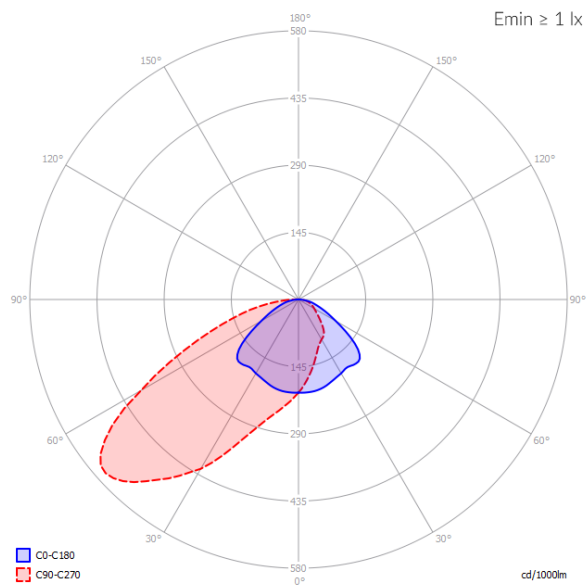

## PHOTOMETRIE [m]

### Raumhöhe

2,5  
3,0  
4,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0

### Distanz Wand - Leuchte

4,1  
4,2  
4,4  
4,5  
4,3

### Distanz Leuchte - Leuchte

9,6  
10,0  
10,8  
11,1  
11,0

