


ITECH W2 105 M DALI-2



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

Anwendung	Beleuchtung des Endes des Fluchtweges / des Feuerpunktes
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	M
Ausführung	DL
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	470 lm
Wirkleistung	4.5 W
Stromversorgung	6 W
Versorgung mit einer Zentralbatterie	210+250 V AC 50+60 Hz
Dimmfunktion	186+254 V DC
Betriebstemperaturbereich	ja
Material	0-40 °C
IP	PC
IK	IP65
Batterie	IK06
Garantie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Schutzklasse	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Art - DALI	2
Normen	A - praca ciągła, sterowny, ściemniany
LED Lebensdauer	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Katalog Number	50 000 Arbeitsstunden
	TM-IT.W2DLM160W



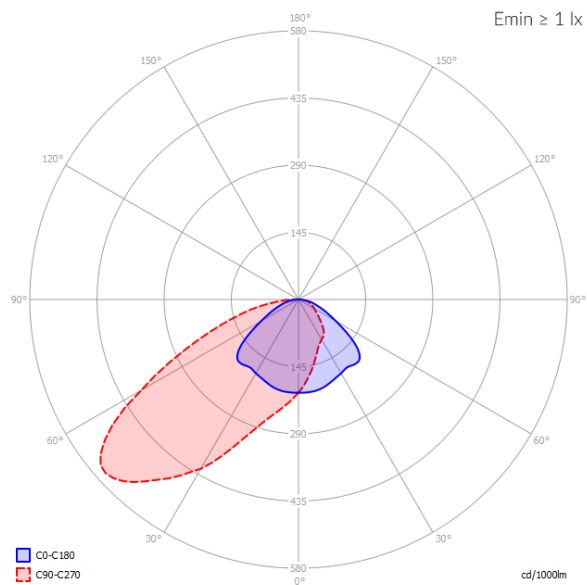

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Distanz Wand - Leuchte

4,1
4,2
4,4
4,5
4,3

Distanz Leuchte - Leuchte

9,6
10,0
10,8
11,1
11,0

