

ITECH W2


305 M DATA 2 RADIO



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

Anwendung	Beleuchtung des Endes des Fluchtweges / des Feuerpunktes
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	470 lm
Wirkleistung	4.5 W
Stromversorgung	6 W
Versorgung mit einer Zentralbatterie	210+250 V AC 50+60 Hz
Dimmfunktion	186+254 V DC
Betriebstemperaturbereich	ja
Material	0-40 °C
IP	PC
IK	IP65
Batterie	IK06
Garantie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Schutzklasse	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Normen	2
LED Lebensdauer	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Katalog Number	50 000 Arbeitsstunden
	TM-IT.W2DRM360W



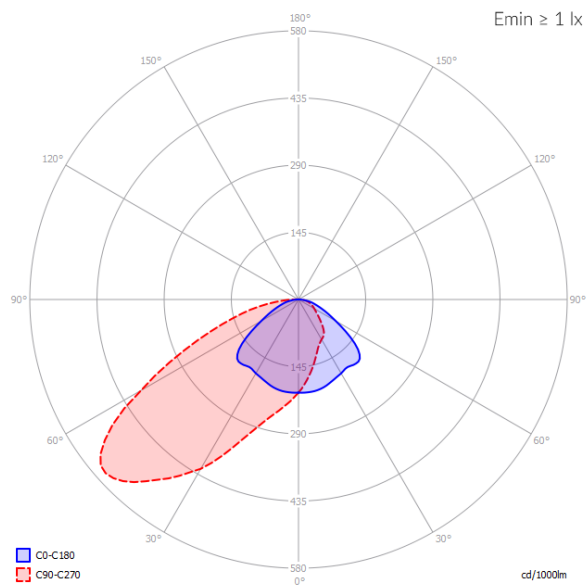

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	4,1	9,6
3,0	4,2	10,0
4,0	4,4	10,8
5,0	4,5	11,1
6,0	4,3	11,0
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

