



TM.ONTEC D C1

60 NM DATA 2



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	NM
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	297 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	3 W
Wirkleistung	1.2 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	PC
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-OD.C1DDN600W

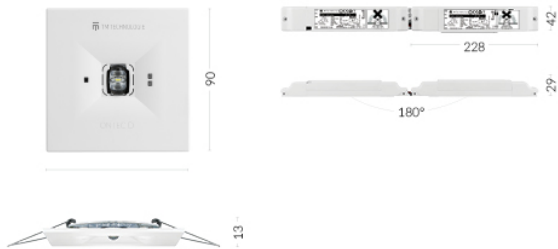

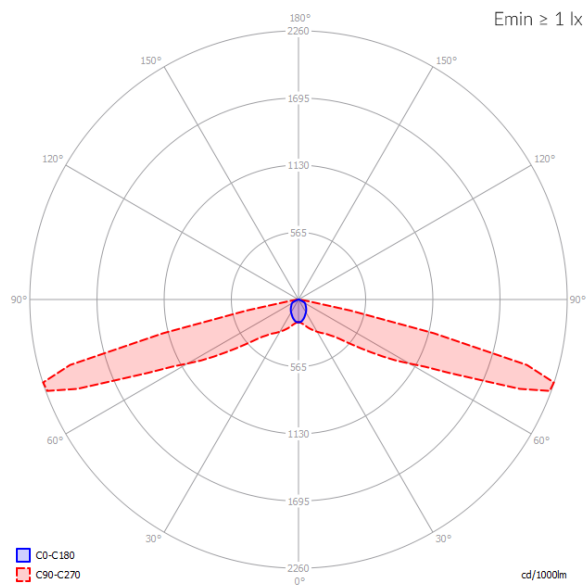

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

CB

9,5
11,0
13,0
13,5
10,5
5,0
3,0
4,0
-

Distanz Wand - Leuchte

1h

9,5
11,0
13,0
13,5
10,5
5,0
3,0
4,0
-

