


# TM.ONTEC S F2

## 105 M DALI-2

 TM TECHNOLOGIE

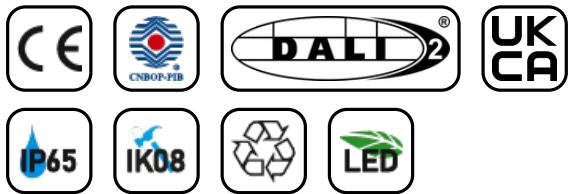

Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	M
Ausführung	DL
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	439 lm
	4.5 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	6.8 W
Wirkleistung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Stromversorgung	186÷254 V DC, 20÷57 V DC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	0-40 °C
Material	PC
IP	IP65
IK	IK08
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
Art - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-OS.F2DLM160W

