


TM.PRIMO C C1 60 NM DATA 2


 TM TECHNOLOGIE

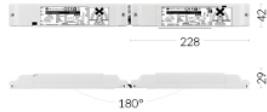

- 13 -

Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	NM
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	279 lm
	3 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	1.2 W
Wirkleistung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Stromversorgung	186÷254 V DC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	Metal
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	1
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-PC.C1BDN600W



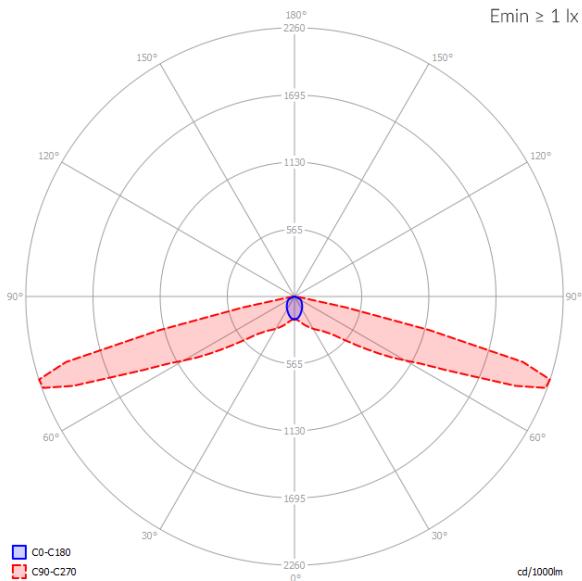

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	9,0	20,0
3,0	10,5	23,0
4,0	12,0	28,0
5,0	12,0	31,0
6,0	8,0	30,0
7,0	5,0	28,0
8,0	5,0	22,0
9,0	4,5	20,0
10,0	4,5	16,0

