


TM.PRIMO C C1 CBA


 TM TECHNOLOGIE

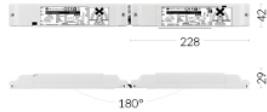

- 13 -

Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	M – Mirror
Lichtstrom	279 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	3 W
Wirkleistung	6.0 W
Stromversorgung	210÷250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	Stainless steel
IP	IP20
IK	IK03
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	1
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-PC.C1CBA000M



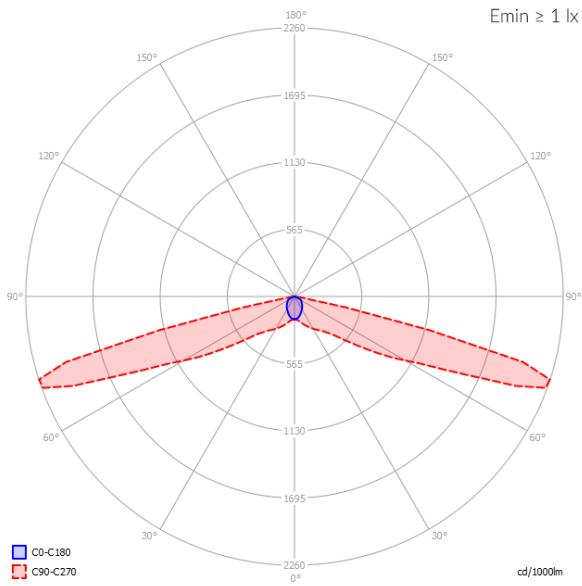

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	9,0	20,0
3,0	10,5	23,0
4,0	12,0	28,0
5,0	12,0	31,0
6,0	8,0	30,0
7,0	5,0	28,0
8,0	5,0	22,0
9,0	4,5	20,0
10,0	4,5	16,0

