


TM.PRIMO D M1


60 NM AT



- 13 -

Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	NM
Ausführung	AT - autonomer Test
Farbe	RAL9005
Lichtstrom	263 lm
	3 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	1.2 W
Wirkleistung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Stromversorgung	186÷254 V DC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	Metal
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	1
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-PD.M1ATN600B



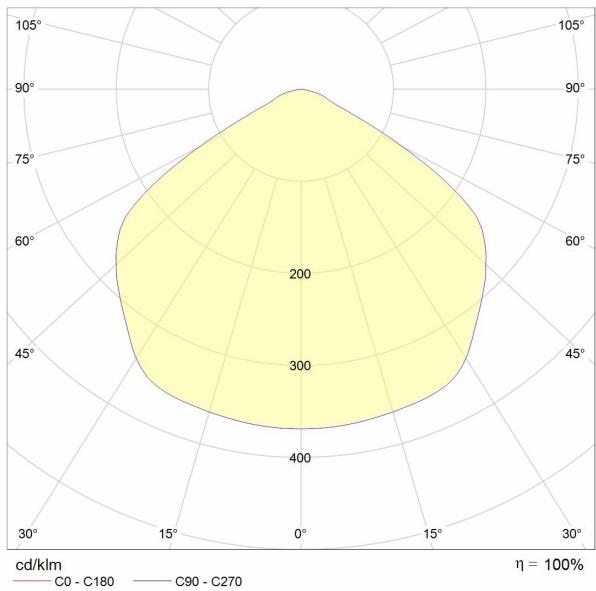

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,5	8,0
3,0	4,0	9,0
4,0	5,0	11,0
5,0	5,5	13,0
6,0	5,5	15,0
7,0	6,0	16,5
8,0	6,0	18,0
9,0	5,5	19,0
10,0	5,0	20,0

