



# TM.PRIMO D M1 60 NM DATA 2



|                                                                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Antipanikbeleuchtung                                     |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | 1 h                                                      |
| Betriebsart                                                                                                     | NM                                                       |
| Ausführung                                                                                                      | DD - DATA2                                               |
| Farbe                                                                                                           | RAL9003                                                  |
| Lichtstrom                                                                                                      | 263 lm                                                   |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 3 W                                                      |
| Wirkleistung                                                                                                    | 1.2 W                                                    |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                    |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186+254 V DC                                             |
| Dimmfunktion                                                                                                    | ja                                                       |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | 10-35 °C                                                 |
| Material                                                                                                        | Metal                                                    |
| IP                                                                                                              | IP20                                                     |
| IK                                                                                                              | IK03                                                     |
| Batterie                                                                                                        | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah                            |
| Garantie                                                                                                        | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB |
| Schutzklasse                                                                                                    | 1                                                        |
| LED Lebensdauer                                                                                                 | 50 000 Arbeitsstunden                                    |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-PD.M1BDN600W                                          |

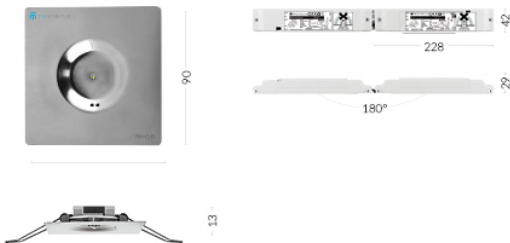

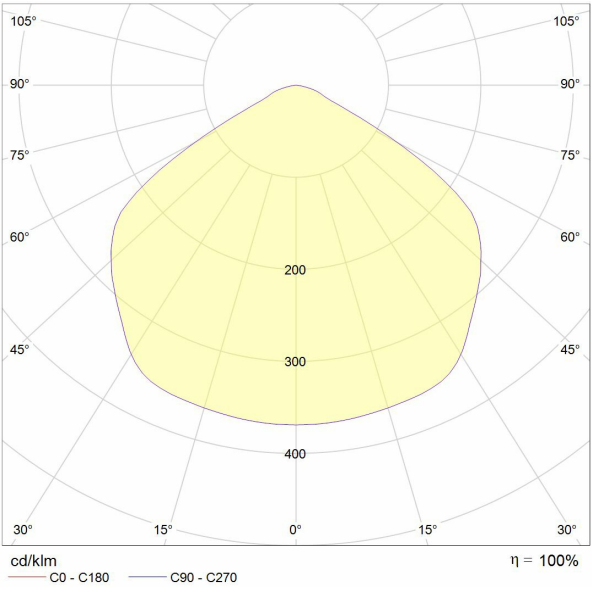

PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 2,5      | 3,5                    | 8,0                       |
| 3,0      | 4,0                    | 9,0                       |
| 4,0      | 5,0                    | 11,0                      |
| 5,0      | 5,5                    | 13,0                      |
| 6,0      | 5,5                    | 15,0                      |
| 7,0      | 6,0                    | 16,5                      |
| 8,0      | 6,0                    | 18,0                      |
| 9,0      | 5,5                    | 19,0                      |
| 10,0     | 5,0                    | 20,0                      |

