




# TM.PRIMO D M1 CB



-13-

|   |  |
|---|--|
| Anwendung   | Antipanikbeleuchtung                                     |
| Akkulaufzeit  | -  |
| Betriebsart   | -  |
| Ausführung  | CB – Zentralbatterie                                     |
| Farbe   | RAL9005  |
| Lichtstrom  | 263 lm   |
|   | 3 W  |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 4.6 W  |
| Wirkleistung  | 210±250 V AC   |
| Stromversorgung   | 186±254 V DC   |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie  |  |
| Dimmfunktion  | nein   |
| Betriebstemperaturbereich   | -15-55 °C  |
| Material  | Metal  |
| IP  | IP20   |
| IK  | IK03   |
| Garantie  | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB |
| Schutzklasse  | 1  |
| LED Lebensdauer   | 50 000 Arbeitsstunden                                    |
| Katalog Number  | TM-PD.M1CB0000B  |



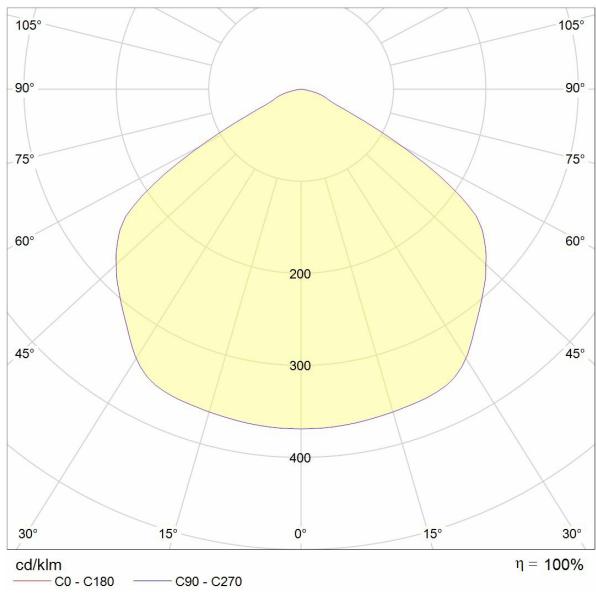

## PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 2,5      | 3,5                    | 8,0                       |
| 3,0      | 4,0                    | 9,0                       |
| 4,0      | 5,0                    | 11,0                      |
| 5,0      | 5,5                    | 13,0                      |
| 6,0      | 5,5                    | 15,0                      |
| 7,0      | 6,0                    | 16,5                      |
| 8,0      | 6,0                    | 18,0                      |
| 9,0      | 5,5                    | 19,0                      |
| 10,0     | 5,0                    | 20,0                      |

