


TM.PRIMO D M1 CBA


 TM TECHNOLOGIE



- 13 -

Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	M – Mirror
Lichtstrom	263 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	3 W
Wirkleistung	6.0 W
Stromversorgung	210÷250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	Stainless steel
IP	IP20
IK	IK03
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	1
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-PD.M1CBA000M



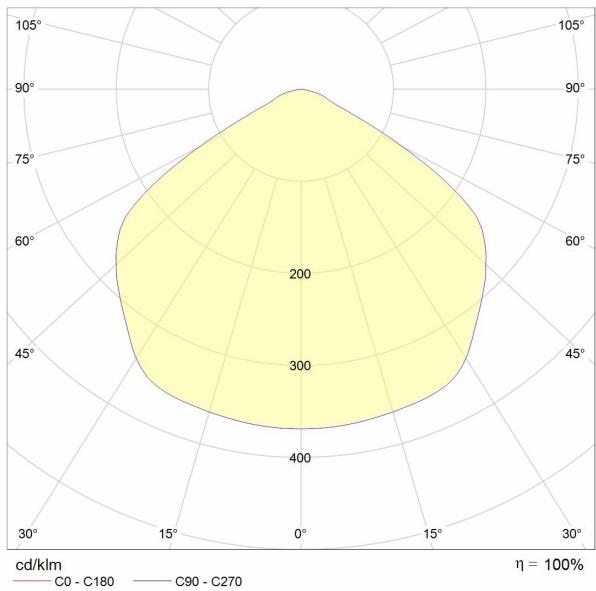

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,5	8,0
3,0	4,0	9,0
4,0	5,0	11,0
5,0	5,5	13,0
6,0	5,5	15,0
7,0	6,0	16,5
8,0	6,0	18,0
9,0	5,5	19,0
10,0	5,0	20,0

