


TM.PRIMO D M2

302 M DATA 2



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	M – Mirror
Lichtstrom	224 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	3 W
Wirkleistung	7.0 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	Stainless steel
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	1
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-PD.M2BDM300M

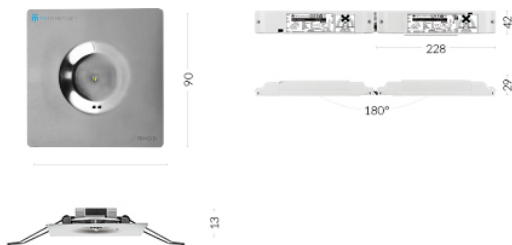



PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Distanz Wand - Leuchte

3,4
4,0
4,8
5,3
5,4
5,4
5,3
5,3
5,0

Distanz Leuchte - Leuchte

7,8
8,8
10,9
12,2
14,0
15,2
16,0
17,0
17,5

