


TM.PRIMO PP 30D CBA



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

Anwendung	die Evakuierungsrichtung anzeigen
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9005
Sichtweite	30 m
Leuchtdichte	>500 cd/m²
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	5.0 W
Stromversorgung	210+250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	Metal
IP	IP20
IK	IK07
Schutzklasse	1
das Finish	Edelstahl poliert Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9003 (weiß) Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9005 (schwarz)
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-PP.30D.CBA1B

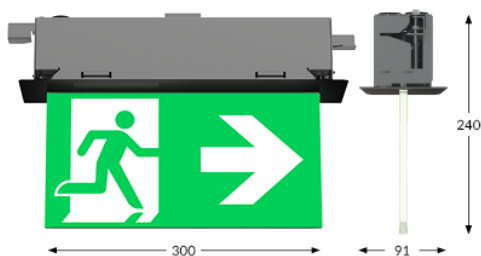