


TM.PRIMO PPZ 30DC 180 M AT



| | |
|--------------------------------------|--|
| Anwendung | die Evakuierungsrichtung anzeigen mit C-Linse - Fluchtwege, ideal bis 7 m |
| Akkulaufzeit | 3 h |
| Betriebsart | M |
| Ausführung | AT - autonomer Test |
| Farbe | RAL9005 |
| Sichtweite | 30 m |
| Leuchtdichte | >500 cd/m² |
| Wirkleistung | 6.63 W |
| Stromversorgung | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186÷254 V DC |
| Dimmfunktion | nein |
| Betriebstemperaturbereich | 5-40 °C |
| Material | Metal |
| IP | IP20 |
| IK | IK07 |
| Batterie | LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah |
| Garantie | 24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB |
| Schutzklasse | 1 |
| Anzahl der Lichtquellen | 2 |
| LED Lebensdauer | 50 000 Arbeitsstunden |
| Katalog Number | TM-PZ.30DCAT03B |

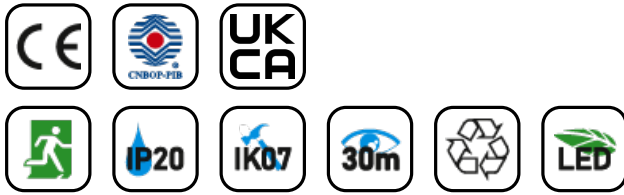