


# TM.PRIMO PPZ 30DC 180 M DATA 2



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Anwendung                            | die Evakuierungsrichtung anzeigen<br>  mit C-Linse - Fluchtwege, ideal bis 7 m |
| Akkulaufzeit                         | 3 h  |
| Betriebsart                          | M  |
| Ausführung                           | DD - DATA2   |
| Farbe                                | RAL9003  |
| Sichtweite                           | 30 m   |
| Leuchtdichte                         | >500 cd/m²   |
| Wirkleistung                         | 2.1 W  |
| Stromversorgung                      | 210÷250 V AC 50÷60 Hz  |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186÷254 V DC   |
| Dimmfunktion                         | ja   |
| Betriebstemperaturbereich            | 5-40 °C  |
| Material                             | Metal  |
| IP                                   | IP20   |
| IK                                   | IK07   |
| Batterie                             | LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah  |
| Garantie                             | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB                       |
| Schutzklasse                         | 1  |
| Anzahl der Lichtquellen              | 2  |
| LED Lebensdauer                      | 50 000 Arbeitsstunden  |
| Katalog Number                       | TM-PZ.30DCBD03W  |

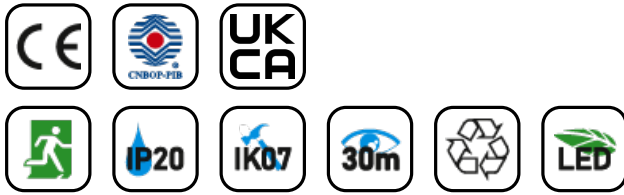