


TM.PRIMO PPZ 30DC CB



| | |
|--------------------------------------|--|
| Anwendung | die Evakuierungsrichtung anzeigen mit C-Linse - Fluchtwege, ideal bis 7 m |
| Akkulaufzeit | - |
| Betriebsart | - |
| Ausführung | CB – Zentralbatterie |
| Farbe | RAL9003 |
| Sichtweite | 30 m |
| Leuchtdichte | >500 cd/m² |
| Wirkleistung | 6.50 W |
| Stromversorgung | 210÷250 V AC |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186÷254 V DC |
| Dimmfunktion | nein |
| Betriebstemperaturbereich | -15-55 °C |
| Material | Metal |
| IP | IP20 |
| IK | IK07 |
| Garantie | 24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB |
| Schutzklasse | 1 |
| Anzahl der Lichtquellen | 2 |
| LED Lebensdauer | 50 000 Arbeitsstunden |
| Katalog Number | TM-PZ.30DCCB01W |

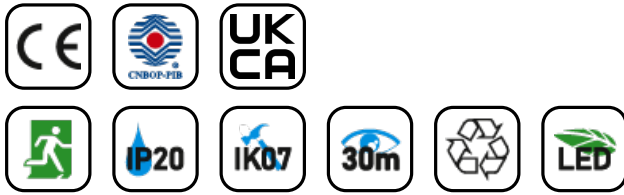