


TM.INDUST R 3DF CB

 TM TECHNOLOGIE



Anwendung	bestimmung der Fluchtrichtung
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	H – Raw
Sichtweite	60 m
Leuchtdichte	>200 cd/m ²
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	21.7 W
Wirkleistung	10.0 W
Stromversorgung	210÷250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-25-45 °C
Material	Stainless steel
IP	IP66/69
IK	IK08
Garantie	gehäuse, Elektronik, lichtquelle: • CB DALI 2 - 60 Monate • CB - 60 Monate
Schutzklasse	1
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-RP.DFCB0300H

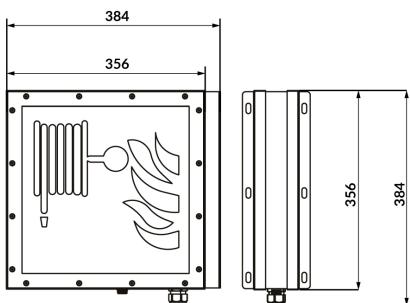