


TM.ONTEC S30 F2

CB 24/48



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	554 lm
Wirkleistung	5.7 W
Stromversorgung	210±250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	20±57 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-25-55 °C
Material	PC
IP	IP65/IK08
IK	IK08
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-S3.F2CBL060W

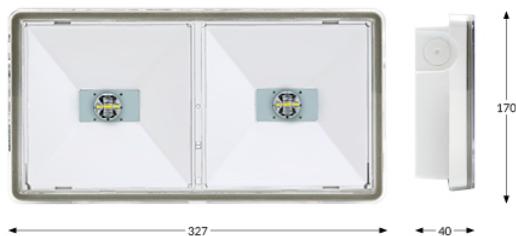

