


# TM.ONTEC S30 F5 CBA

 TM TECHNOLOGIE




Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

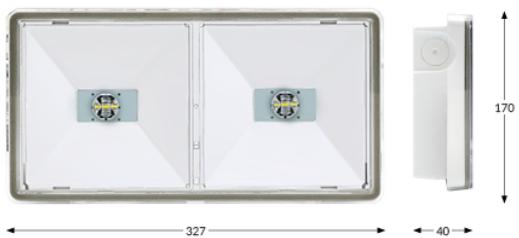

Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	1183 lm
Wirkleistung	5.8 W
Stromversorgung	210÷250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-10-35 °C
Material	PC
IP	IP65/IK08
IK	IK08
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-S3.F5CBA060W



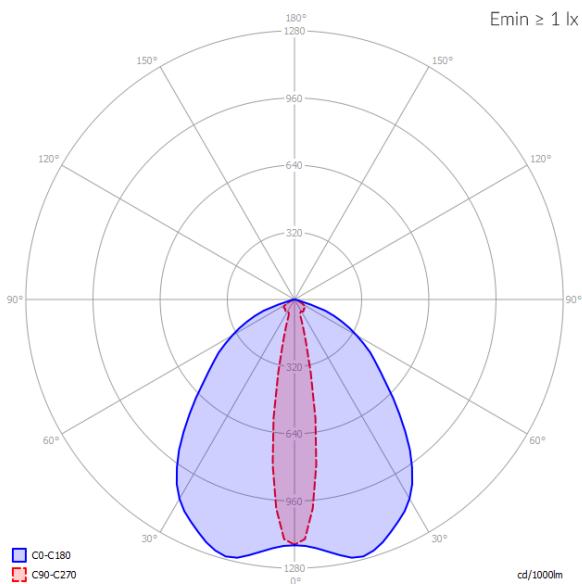

## PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
8,0	12,0	30,0
9,0	13,0	32,0
10,0	13,5	33,0
11,0	14,0	35,0
12,0	14,5	36,0
13,0	14,5	37,5
14,0	15,0	38,5
15,0	15,0	39,5
16,0	15,5	40,5
17,0	16,0	41,5
18,0	16,5	42,0
19,0	16,5	43,0
20,0	16,5	43,5

