



# TM.ONTEC S30 F5

## 180 NM ST COLD



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	NM
Ausführung	ST – Standardtest
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	643 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	
Wirkleistung	5.8 W
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	20÷57 V DC, 186÷254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-15-35 °C
Material	PC
IP	IP65/IK08
IK	IK08
COLD	ja
Batterie	2xLiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-S3.F5STN36CW

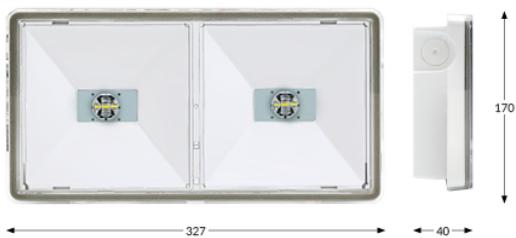

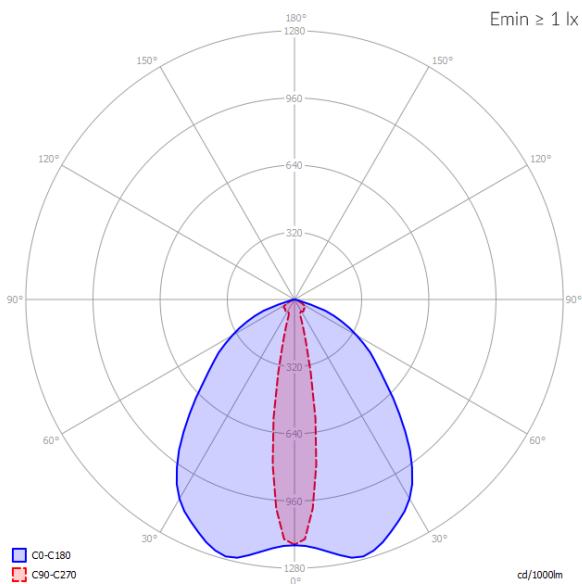

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$

## PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
8,0	12,0	30,0
9,0	13,0	32,0
10,0	13,5	33,0
11,0	14,0	35,0
12,0	14,5	36,0
13,0	14,5	37,5
14,0	15,0	38,5
15,0	15,0	39,5
16,0	15,5	40,5
17,0	16,0	41,5
18,0	16,5	42,0
19,0	16,5	43,0
20,0	16,5	43,5

