TM TECHNOLOGIE

# ONTEC D C1 60 NM DATA2 I
# TM-OD.C1DDN600I

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0126

Nr.: 6232/2026
Gültig bis: 11.09.2031

Nr.: 88-128463

Nr.: B_BK_60112_0424_2024
Gültig bis: 24.01.2030


Nr.: 0126

Nr.: 2291559.02-UAE
Gültig bis: 05.11.2026


Nr.: 0126

Nr.: DIT.V1.01


Nr.: V3.1

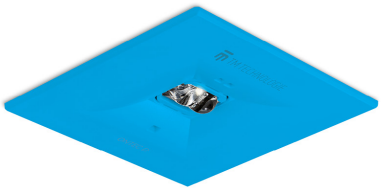

| | |
|---|---|
| Hersteller | **TM TECHNOLOGIE** |
| Anwendung | **Fluchtwegsbeleuchtung** |
| Familie | **ONTEC D** |
| Farbe | **blau** |
| RAL Farbe | **RAL5015** |
| Version | **DATA2** |
| Betriebsart | **NM** |
| Betriebsdauer | **1 h** |
| Schutzgrad | **IP20** |
| Aufprallschutzgrad | **IK03** |
| Schutzklasse | **II** |
| Gehäusematerial | **Kunststoff** |
| Montageart* | **unterputz, decke** |
| Lichtstrom Notbetrieb | **297 lm** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Maximale Lichtstärke | **2.4 W** |
| Wirkleistung | **1.2 W** |
| LED Lebensdauer | **50000 h** |
| AC Nennspannung | **210-250 V** |
| Farbtemperatur | **5700 K** |
| Mindesttemperatur | **+10 °C** |
| Maximale Temperatur | **+35 °C** |
| Batterie | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah** |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | **60 Monate** |
| Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm] | **90 mm x 90 mm x 14 mm** |




* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 9,5 | 21 | - | - |
| 3 | 11 | 24 | - | - |
| 4 | 13 | 29 | - | - |
| 5 | 13,5 | 32 | - | - |
| 6 | 10,5 | 34 | - | - |
| 7 | 5 | 32 | - | - |
| 8 | 3 | 26 | - | - |
| 9 | 4 | 19 | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

Emin ≥ 1 lx